
Kinderkraft

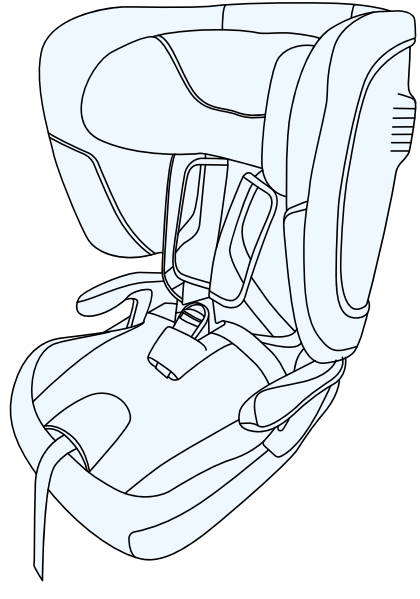


FIX2GO i-Size

GEBRUIKSAANWIJZING

MODEL: FIX2GO i-Size ECE R129.03 v.1.0

LET OP! De productafbeeldingen zijn illustratief!

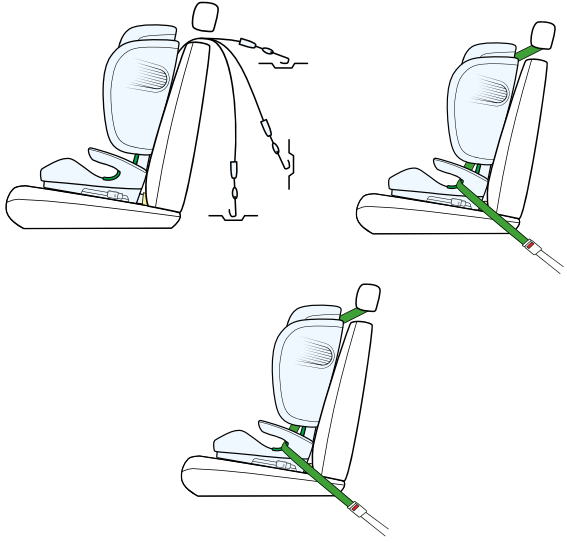



1.0 Toepassing

De autostoel is ontworpen, getest en goedgekeurd overeenkomstig de voorschriften van VN/ECE-Reglement nr.129 betreffende de goedkeuring van kinderbeveiligingssystemen (VN/ECE R129/03).

De autostoel kan in de auto worden geïnstalleerd in de posities die door de fabrikant in de handleiding van de auto zijn aangegeven. Lezen van de handleiding van de voertuigfabrikant is noodzakelijk.

Raadpleeg de tabel op de volgende pagina voor een correcte installatie.

Kind lengte	Autostoel richting	Autostoel bevestiging
76cm-105cm		ISOFIX + Top Tether + interne harnas 
100cm-150cm		ISOFIX + 3-punts veiligheidsgordel 
		3-punts veiligheidsgordel 

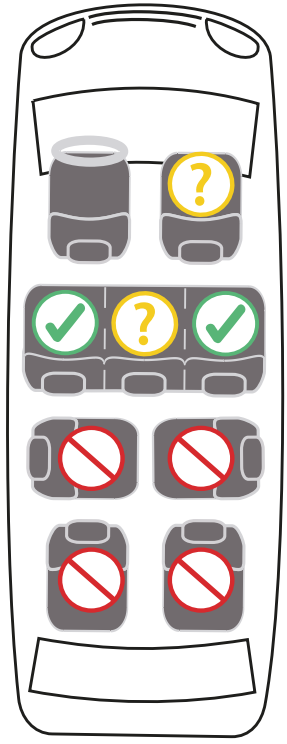

2.0 Veiligheidsvoorschriften

Neem een paar minuten de tijd om deze handleiding te lezen om de veiligheid van je kind te waarborgen.

• Installeer het autostoeltje NIET op achterwaarts gerichte of opzij gerichte autostoelen.

• Een autostoeltje kan alleen op een zitplaats worden geïnstalleerd als er een 3-punts veiligheidsgordel aanwezig is.
• Als er een autostoeltje op de voorstoel is geïnstalleerd, moet de frontale airbag worden gedeactiveerd.

•Wij adviseren het autostoeltje alleen op de achterbank van een auto te installeren.

!WAARSCHUWINGEN!

Neem een paar minuten de tijd om deze handleiding te lezen om de veiligheid van je kind te waarborgen. Veel vermijdbare verwondingen worden veroorzaakt door roekeloos en onjuist gebruik van het autostoeltje.

! Het autostoeltje is ontworpen om alleen op voorwaarts gerichte autostoelen te worden geïnstalleerd. Het autostoeltje mag niet worden geïnstalleerd op achter- of zijwaarts gerichte autostoelen/-banken.

! Als er een autostoeltje op de voorstoel is geïnstalleerd, moet de front airbag worden gedeactiveerd. Wij adviseren het autostoeltje alleen op de achterbank van een auto te installeren. Aanwijzingen over de geschiktheid van een autostoel voor gebruik met een kinderautostoeltje zijn te vinden in de handleiding van de auto.

! Denk eraan dat de interne gordel waarmee het kind wordt vastgezet, past bij het lichaam van het kind en niet gedraaid is. Doe daarom het kind geen dikke kleding aan onder de gordel.

! Gebruik geen andere dan de door de fabrikant aanbevolen vervangende hoezen, aangezien deze een geïntegreerd deel uitmaken van het veiligheidssysteem van de autostoel.

! De heupgordels van de veiligheidsgordel moeten zo laag mogelijk over het bekken van je kind lopen om bij een ongeval optimaal effect te sorteren.

! De autostoel moet worden vervangen als deze tijdens een verkeersongeval plotseling onder druk is komen te staan.

! De autostoel mag op geen enkele wijze worden gewijzigd zonder de goedkeuring van de bevoegde goedkeuringsinstantie. Indien het autostoeltje niet volgens de aanwijzingen van de fabrikant wordt geïnstalleerd, kan dit leiden tot risico's voor leven en gezondheid.

! Houd de kinderautostoel uit de buurt van direct zonlicht, anders kunnen de verwarmde onderdelen je kind branden. Bescherm je kind en de autostoel tegen de zon.

! Laat je kind nooit zonder toezicht achter in een autostoeltje.

! Zorg ervoor dat bagage en andere voorwerpen voldoende zijn vastgezet, met name op de plank onder de achterruit, omdat ze bij een botsing letsel kunnen veroorzaken.

! De autostoel kan NIET worden gebruikt zonder hoes.

! Het is raadzaam de gebruiksaanwijzing gedurende de gehele levensduur van het autostoeltje te bewaren.

! Gebruik geen andere bevestigingspunten dan beschreven in de gebruiksaanwijzing en aangegeven op de kinderautostoel.

! Alle harde onderdelen en plastic onderdelen van de kinderautostoel moeten zo worden geplaatst en geïnstalleerd dat zij bij normaal gebruik van het voertuig niet bekneld kunnen raken door een schuivende stoel of deur van het voertuig.

! Controleer regelmatig de toestand van het autostoeltje, let vooral op de bevestigingspunten, de naden en de verstel-elementen. Er moet voor worden gezorgd dat alle mechanische onderdelen volledig werken. De onderdelen van een kinderautostoeltje mogen nooit ingevet of geolied worden.

! Gebruik de kinderautostoel niet meer als onderdelen beschadigd of los zijn.

! In geval van nood is het belangrijk dat de veiligheidsgordel snel kan worden losgemaakt. Dit betekent dat de ontgrendelknop van de gordel niet volledig vastzit, zorg ervoor dat je kind niet met de gordel speelt.

! Geef het goede voorbeeld aan je kind en draag altijd een veiligheidsgordel. Een volwassene die geen gordel draagt, kan ook een risico vormen voor een kind.

! Controleer voor elke autorit of het autostoeltje goed vastzit.

! Het autostoeltje moet ook worden vastgezet als het niet wordt gebruikt. Een onbeveiligd autostoeltje kan zelfs bij een noodstop verwondingen aan passagiers veroorzaken.

! Bij sommige voertuigstoelen van kwetsbare materialen kan het gebruik van autostoeltjes vlekken achterlaten en/of verkleuring veroorzaken. Om dit te voorkomen kan een deken, handdoek of een soortgelijk product onder de autostoel worden gelegd.

Veilig gebruik van batterijen en voeding

Batterijen moeten met de juiste polariteit worden geplaatst. Lege batterijen moeten uit het product worden verwijderd. Sluit de accupolen niet kort.




WAARSCHUWING: Dit product bevat een knoopcelbatterij. Als een knoopcelbatterij wordt ingeslikt, bestaat het risico op ernstige chemische inwendige brandwonden



WAARSCHUWING: Gooi gebruikte batterijen onmiddellijk weg. Houd nieuwe en gebruikte batterijen buiten het bereik van kinderen. Als je vermoedt dat je batterijen hebt ingeslikt of in een lichaamsdeel hebt gestoken, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.

Voeding: 1 pc. x CR2032 3 V⎓ (inbegrepen in de set)


VERWIJDERING VAN AFGEDANKTE APPARATUUR EN BATTERIJEN



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op de apparatuur, batterijen, verpakking of begeleidende documenten geeft aan dat het product niet samen met ander afval mag worden weggegooid. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om gebruikte apparatuur en batterijen naar een aangewezen inzamelpunt te brengen voor de juiste verwerking. Informatie over het beschikbare inzamelsysteem voor afgedankte elektrische apparatuur en batterijen zijn te vinden bij de informatiebalie van de winkel en bij de gemeente

Elk huishouden is een gebruiker van elektronische apparatuur en batterijen, en dus een potentiële producent van afval dat gevaarlijk is voor mens en milieu, door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, mengsels en onderdelen in apparatuur en batterijen. Anderzijds is gebruikte apparatuur een waardevol materiaal waaruit we grondstoffen zoals koper, tin, glas en ijzer kunnen terugwinnen.


Een juiste behandeling van gebruikte apparatuur en batterijen voorkomt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid!

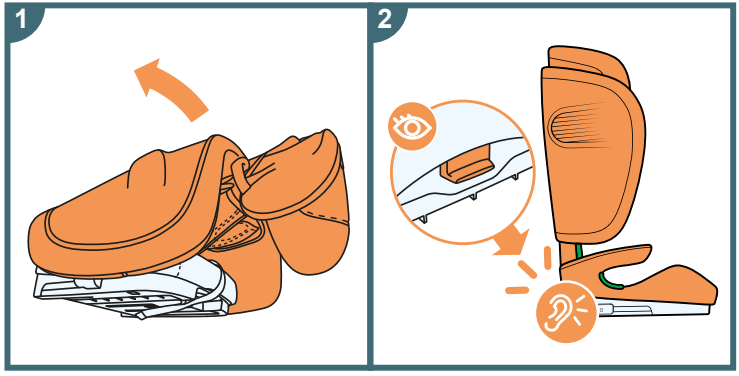

3.0 Uitklappen autostoel

1. Plaats het autostoeltje op de zitting. Houd je hand erop en trek de rugleuning van het autostoeltje naar achteren.
2. Er is een klik te horen om aan te geven dat de rugleuning vergrendeld is. Let op de vergrendelingshendel van de rugleuning, deze moet in de bovenste stand vergrendeld zijn.

De beweegbare rugleuning van het autostoeltje is een ontwerpoplossing waardoor het autostoeltje zich kan aanpassen aan de vorm van de stoel van het voertuig. Hierdoor past het autostoeltje beter op de zitting, wat bijdraagt aan de stabiliteit en het comfort zonder de veiligheid in gevaar te brengen

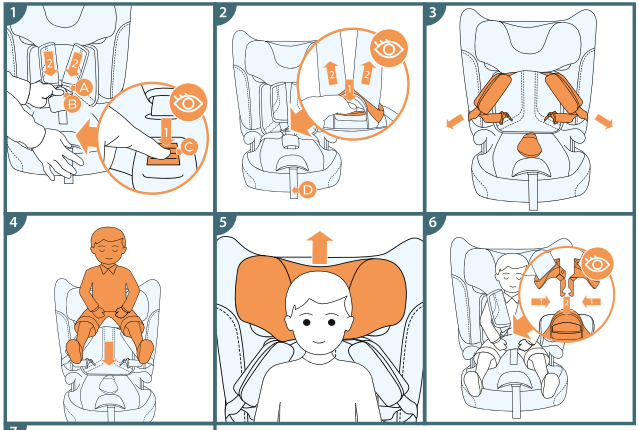



A: Harnas gordels
B: Gesp veiligheidsgordel
C: Harnas verstelknop
D: Harnas aantrekriem


4.0 Beveiligen van het kind


4.1 Het kind vastzetten met de interne harnasgordels

1. Druk op de harnas verstelknop en trek tegelijkertijd aan de harnas gordels. **Onthoud! Trek niet aan de gordelkussens.**
2. Maak de veiligheidsgordel los
3. Plaats de harnas gordels aan de zijkanten van het autostoeltje.
4. Plaats het kind in het autostoeltje
5. Stel de hoofdsteun in op de lengte van het kind
6. Maak het harnas vast
7. Pas de veiligheidsgordel aan je kind aan door aan de harnas aantrekriem te trekken

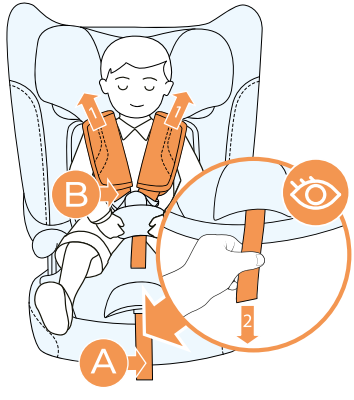








4.2 Harnas aanspannen

1. Verminder de speling in de interne gordel van het heupgedeelte door het schoudergedeelte omhoog te trekken.
2. Trek aan de harnas verstelriem totdat het harnas plat op het lichaam van het kind ligt.


.

BELANGRIJK! Zorg ervoor dat de gordels van het harnas niet gedraaid zijn.

Zorg ervoor dat het harnas zo is gespannen dat er niet meer dan 1 cm speling tussen de harnas en het kind zit.

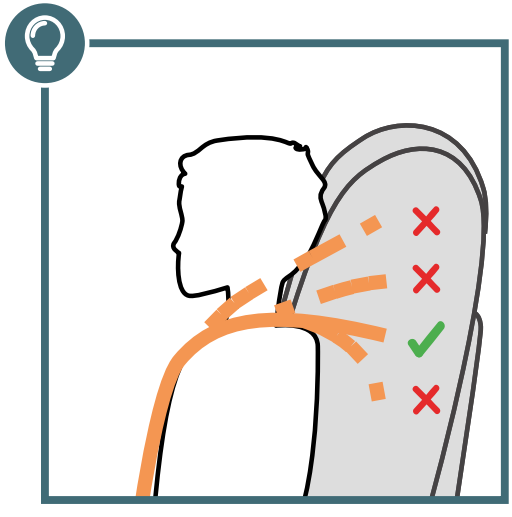

Stel de juiste hoogte van de schoudergordels in, zodat de gordel plat in de rugleuning van de autostoel komt, horizontaal, net boven de schouders van het kind

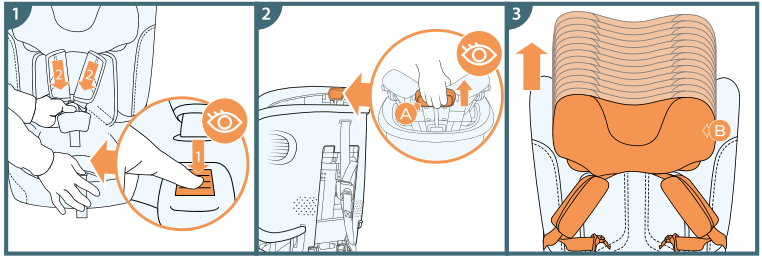


A: Hoofdsteun hoogteverstellingshendel
B: Hoofdsteun


4.3 Hoofdsteunhoogte

De hoofdsteun moet goed rond het hoofd van het kind passen, het onderste deel van de hoofdsteun moet zich op schouderhoogte bevinden.

1. Maak de harnasgordels volledig los door de knop in te drukken en aan de harnasgordels te trekken **Onthoud! Trek niet aan de gordelkussens.**
2. Pak de hoofdsteun hoogteverstellingshendel, die zich aan de achterkant van de hoofdsteun bevindt, en trek deze voorzichtig omhoog.
3. Stel de hoofdsteun in door een van de 15 posities te kiezen en laat de hendel los wanneer de hoogte is ingesteld.

Let op het hoorbare vergrendelingsgeluid van de hoofdsteun.



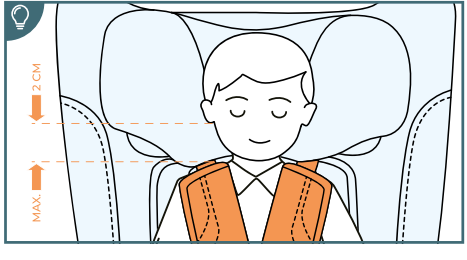

De hoofdsteun moet goed rond het hoofd van het kind passen, het onderste deel van de hoofdsteun moet zich op schouderhoogte bevinden.




A: Verstelhendel van zittingkanteling

4.4 Verstelmechanisme van zittingkanteling

Belangrijk! Als het autostoeltje aan de voertuigstoel is bevestigd met een Top Tether, moet de Top Tether worden losgemaakt voordat de helling wordt aangepast en opnieuw worden vastgemaakt nadat de helling is aangepast.

Voordat je het autostoeltje monteert, moet je ervoor zorgen dat het in de meest verticale stand staat in positie nr. 1.

1. Trek aan de verstelhendel van de zittingkanteling.
2. Pas de kantelhoek aan en laat de hendel los in de gewenste stand (een van de vijf mogelijke standen).
3. Beweeg de zitting iets totdat je een duidelijk "klikgeluid" hoort.

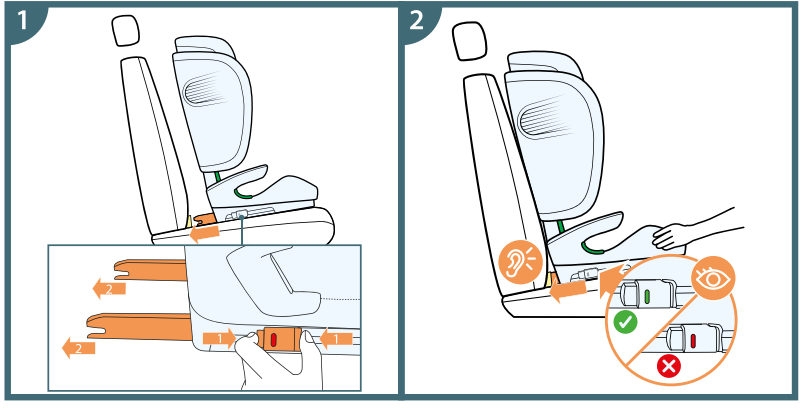


5.0 Montage in het voertuig
5.1 Montage ISOFIX

1.Zorg ervoor dat het autostoeltje rechtop staat voordat je het monteert. Plaats het autostoeltje op de stoel van de auto. Bevestig de plastic geleiders aan de Isofix-armen. Druk op beide knoppen van de Isofix-armen en schuif ze uit tot hun maximale lengte.
2. Pak het autostoeltje met twee handen vast en schuif beide haken in de bevestigingspunten van de voertuigstoel. Wanneer je de 'klik' van elke ISOFIX-bevestiging hoort, duw je de zitting van het autostoeltje tegen de rugleuning van de voertuig stoel, waarbij je aan beide zijden stevige, gelijkmatige druk uitoefent.

LET OP! De vergrendelingen zijn alleen correct bevestigd wanneer beide indicatoren volledig groen zijn.

Let op het hoorbare geluid van de ISOFIX-connectoren die vastklikken en pak het autostoeltje vast en controleer of het goed vastzit zonder speling. Als het beweegt en de ISOFIX-bevestigingen eruit schuiven, herhaal je de vorige stappen

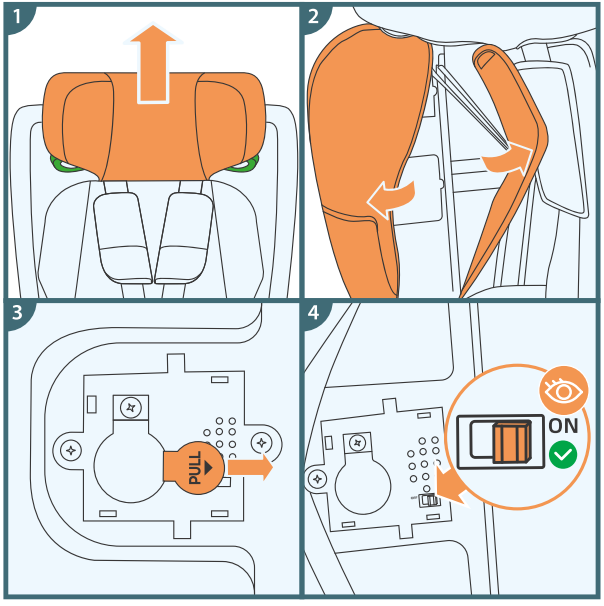

5.2 Activering van het SAFERIDE SENSOR alarmsysteem

Het SAFERIDE SENSOR-systeem is een elektronisch veiligheidssysteem dat door middel van een akoestisch alarm aangeeft dat het Top Tether-koord van het FIX2GO autostoeltje correct geïnstalleerd is.


1.Stel de hoofdsteun in op de hoogste stand.
2.Open de hoes aan de linkerkant van de rugleuning zodat de zitschaal zichtbaar wordt.
3.Verwijder de batterijbescherming door het plastic tussen de batterij en het deksel eruit te trekken.
4. Zet de SAFERIDE SENSOR aan door de schakelaar in de stand ON te zetten. Bedek de zitschaal met de hoes. Het systeem geeft een waarschuwingssignaal wanneer de 5-puntsgordel is vastgemaakt.



Belangrijk! Bij de bevestiging met de ISOFIX + 3-PUNTS VEILIGHEIDSGORDEL en alleen de 3-PUNTS VEILIGHEIDSGORDEL, moet het alarmsysteem uitgeschakeld worden door de schakelaar in de stand OFF te zetten



Batterij installeren/vervangen: Volg de onderstaande stappen om de batterij te vervangen. Draai de beveiligingsschroef op het batterijklepje los. Verwijder het batterijklepje. Verwijder de batterij en gooi de gebruikte batterij weg in een geschikte container. Plaats de nieuwe batterij en let daarbij op de polariteit (plus naar je toe). Plaats het batterijklepje terug. Draai de beveiligingsschroef op het batterijklepje vast

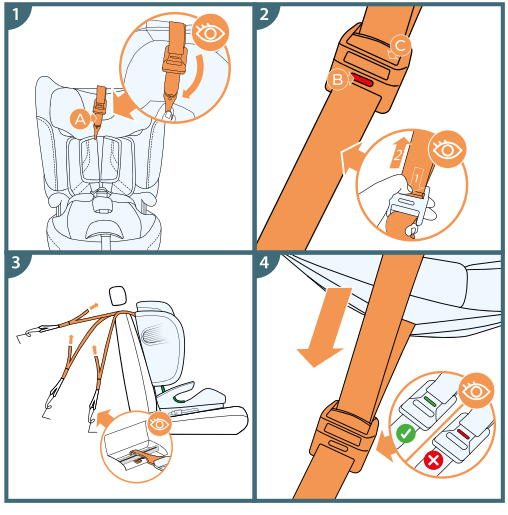

A: Top Tether-koord/ bovenste bevestigingskoord
B: Indicator voor correcte installatie van het koord
C: Knop om het koord los te maken

5.3 Montage “Top Tether” voor lengte 76 – 105 cm


Let op! Voordat je de Top Tether bevestigt, moet je het SAFERIDE SENSOR alarmsysteem activeren! Zie paragraaf 5.2 voor een beschrijving van inbedrijfstelling.

1. Druk op de ontgrendelknop om het koord los te maken (de lengte van het koord moet het mogelijk maken de haak aan te brengen op het bevestigingspunt aan de achterzijde van de voertuigstoel of in de bagageruimte).
2. Bevestig de gordel bevestigingshaak aan het bevestigingspunt van het voertuig (raadpleeg de handleiding van het voertuig). Het Top Tether-koord moet worden geïnstalleerd terwijl het interne harnas is vastgemaakt.
3.Om het Top Tether-koord gemakkelijker vast te maken, trek met één hand aan het deel van de koord dat uit de rugleuning van het autostoeltje komt en trek met de andere hand het koord achter de gesp om speling te voorkomen. Als het koord correct gespannen is, geeft de indicator groen aan en moet het alarm stoppen. Als het alarm blijft aangeven dat het koord niet strak genoeg zit, trek dan met een krachtige beweging het bevestigingskoord achter de gesp naar beneden en trek het uiteinde van

het koord stevig aan. Herhaal de handeling als het alarm aanhoudt. Controleer na de bevestiging van het Top Tether-koord of alle speling is weggewerkt. Beweeg de rugleuning van het autostoeltje naar achteren en naar voren. Als de rugleuning correct is geïnstalleerd, is deze stijf.




BELANGRIJK: De Top Tether mag niet over de hoofdsteun van het voertuig gaan. Hij moet onder de hoofdsteun doorlopen, indien dit niet mogelijk is moet de hoofdsteun worden verwijderd (controleer of dit volgens de handleiding van het voertuig is toegestaan).

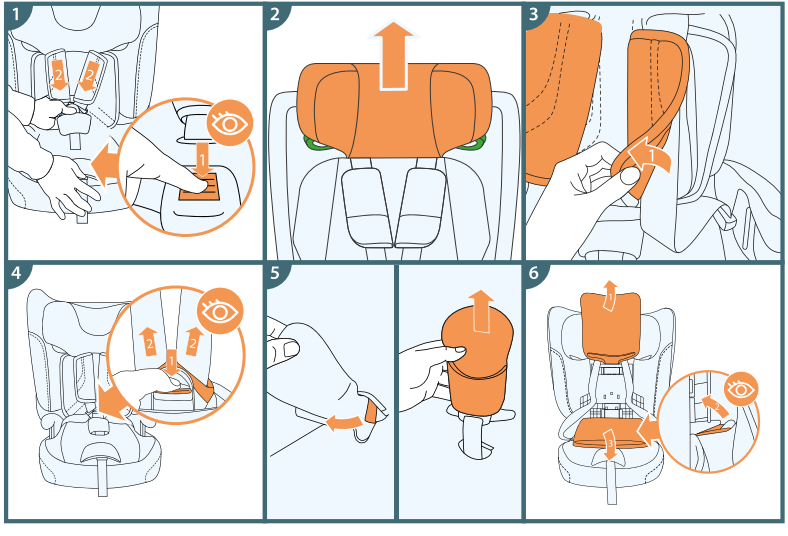


6.0 Opbergen van het 5-punts harnas

1. Maak de veiligheidsgordel maximaal los door de knop in te drukken en aan de veiligheidsgordel te trekken. **Onthoud! Trek niet aan de gordelkussens.**
2. Zet de hoofdsteun zoveel mogelijk omhoog.
3. Verwijder de schouderkussentjes door het klittenband los te maken en ze door de gaten onder de hoofdsteun naar buiten te trekken
4. Maak de gesp van de veiligheidsgordel los.
5. Verwijder het gespkussen door het klittenband aan de binnenkant van de hoes van het autostoeltje los te maken. Steek vervolgens de gesp door de opening van de hoes
6. Maak het bovenste deel van de schaal van het autostoeltje los door de stof van de rugleuning over de hoofdsteun te trekken, haak vervolgens de elastieken los die aan de schaal zijn bevestigd en leg het onderste deel en de zitting bloot

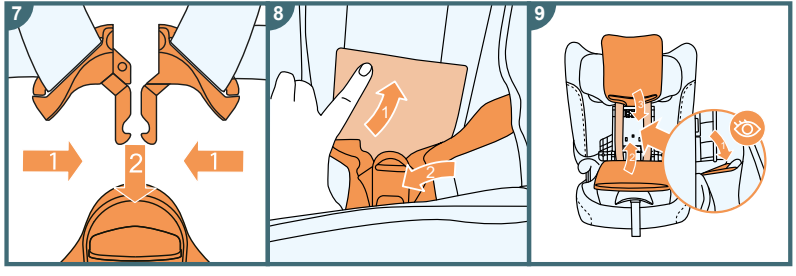

7. Maak de interne 5-punts gordel vast
8. Open de klep van het opbergvak en leg de vastgemaakte veiligheidsgordel in het opbergvak.
9. Leg de gordel plat langs de rugleuning en sluit de klep van het opbergvak. Plaats het onderste rugleuningpaneel op het autostoeltje door de elastieken aan de zitschaal te haken.

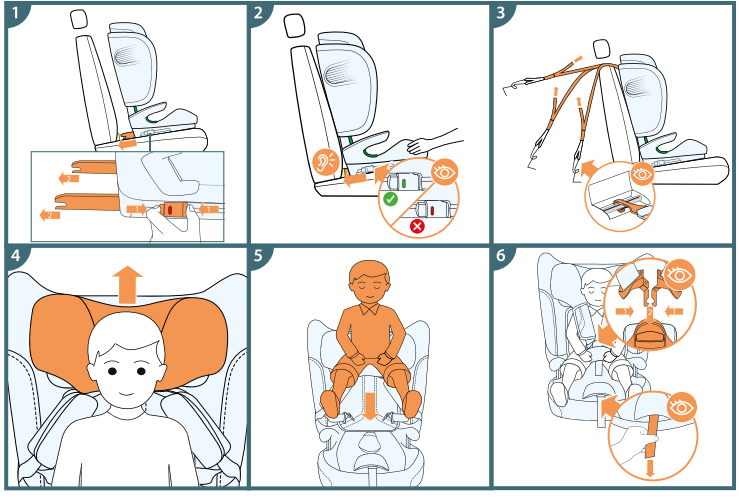


7.0 Autostoel bevestiging

Let op! Het autostoeltje moet direct op de stoel van het voertuig worden geplaatst in de meest rechtopstaande positie.

7.1 Kinderen van 76 tot 105 cm met het ISOFIX-systeem en het top koord (Engels: "Top Tether") voorwaarts.


Belangrijk! Bij gebruik van het autostoeltje voor de lengte 76-105 cm moet het autostoeltje in verticale positie worden gezet.

1. Bevestig het autostoeltje op de zitting met behulp van de ISOFIX-connectoren.
2. Duw het autostoeltje zo ver mogelijk in het rugleuning en controleer of het goed bevestigd is – de installatie-indicatoren ISOFIX moeten groen zijn.
3. Maak het autostoeltje vast met de top koord bevestiging Top Tether. Als het Top Tether-koord correct is aangebracht, stopt de pieptoon en wordt de indicator groen.
4. Stel de hoofdsteun in op de lengte van het kind.
5. Maak de gordel los en zet je kind in het autostoeltje
6. Maak het kind vast met de interne veiligheidsgordel

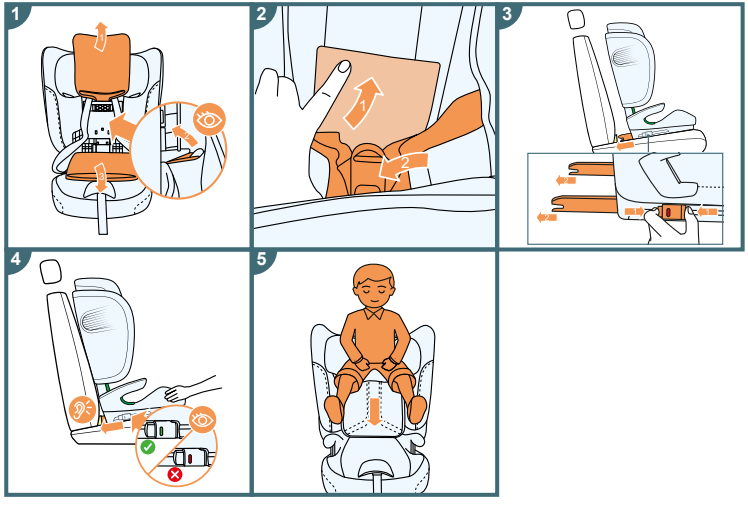


7.2 Kinderen van 100 tot 150 cm met de ISOFIX-connectoren en de 3-punts veiligheidsgordel van het voertuig voorwaarts gericht.

Belangrijk! Bij gebruik van het autostoeltje voor de lengte 100-150 cm moet het autostoeltje in verticale positie worden gezet.
LET OP! Vergeet niet om bij montage tussen 100 en 150 cm de SAFERIDE SENSOR uit te schakelen en het Top Tether-koord op te bergen
1. Maak de kuip van het autostoeltje zichtbaar en open het gordel opbergvak in de kuip.
2. Berg de 5-punts veiligheidsgordel op in het opbergvak. De hele werkwijze wordt gedetailleerd beschreven in het hoofdstuk over het opbergen van de gordel.
3. Bevestig het autostoeltje op de zitting, met behulp van de ISOFIX-connectoren.
4. Duw het autostoeltje zo ver mogelijk naar de rugleuning en controleer of het goed bevestigd is – de installatie-indicatoren ISOFIX moeten groen zijn.
5. Zet je kind in het autostoeltje.

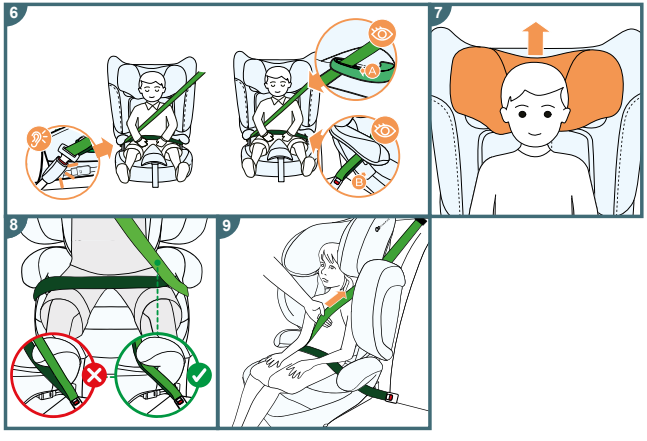

A: Schoudergordelgeleider
B: Heupgordelgeleider


6. Haal de veiligheidsgordels van de auto door de schouder- en heupgeleiders van het autostoeltje en maak ze vervolgens vast. Je zou een duidelijke "klik" moeten horen.
7. Pas de hoofdsteun aan de lengte van je kind aan met de verstelhendel.
8. De heupgordels van de veiligheidsgordel moeten zo laag mogelijk over het bekken van je kind lopen. Zorg ervoor dat de gordel plat op het lichaam van het kind ligt.
9. Trek het heupgedeelte van de gordel naar de gordelgesp en vervolgens het schoudergedeelte naar het oprolmechanisme om speling te voorkomen.

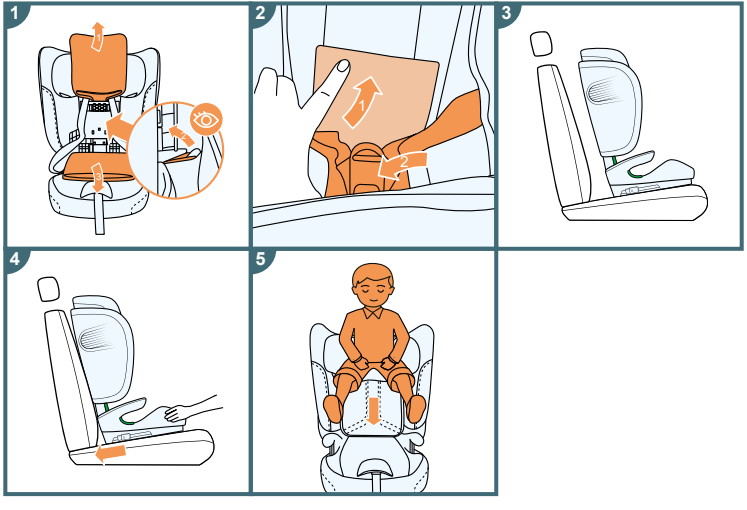

7.3 Kinderen van 100 tot 150 cm met de 3-punts veiligheidsgordel van het voertuig voorwaarts gericht.


Belangrijk! Bij gebruik van het autostoeltje voor de lengte 100-150 cm moet het autostoeltje in verticale positie worden gezet.
LET OP! Vergeet niet om bij montage tussen 100 en 150 cm het SAFERIDE SENSOR-systeem uit te schakelen en het Top Tether-koord op te bergen.

1. Maak de kuip van het autostoeltje zichtbaar en open het gordel opbergvak in de kuip.
2. Berg de 5-punts veiligheidsgordel op in het opbergvak. De hele werkwijze wordt gedetailleerd beschreven in het hoofdstuk over het opbergen van de gordel.
3. Monteer het autostoeltje op de zitting.
4. Duw het autostoeltje zo ver mogelijk in de zitting van de auto.
5. Zet je kind in het autostoeltje.

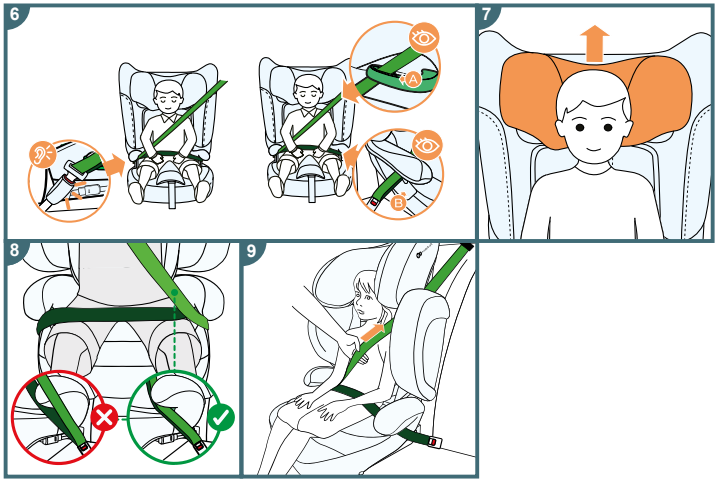

A: Schoudergordelgeleider
B: Heupgordelgeleider


6. Haal de veiligheidsgordels van de auto door de schouder- en heupgeleiders van het autostoeltje en maak ze vervolgens vast. Je zou een duidelijke "klik" moeten horen.
7. Pas de hoofdsteun aan de lengte van je kind aan met de verstelhendel.
8. De heupgordels van de veiligheidsgordel moeten zo laag mogelijk over het bekken van je kind lopen. Zorg ervoor dat de gordel plat op het lichaam van het kind ligt.
9. Trek het heupgedeelte van de gordel naar de gordelgesp en vervolgens het schoudergedeelte naar het oprolmechanisme om speling te voorkomen.

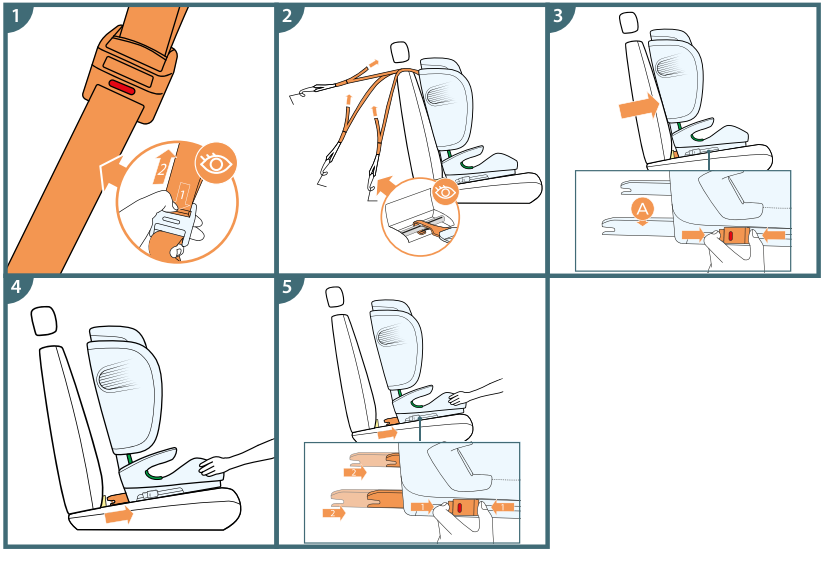

A: **ISOFIX-armen**

8.0 Demontage van de autostoel met TT en ISOFIX systemen


1. Maak de Top tether los door op de ontgrendelknop van de gesp te drukken terwijl je het uiteinde van het koord achter de gesp naar je toe trekt.
2. Verwijder de bevestigingshaak van het bevestigingspunt van het voertuig
3. Druk tegelijkertijd op de ISOFIX-ontgrendelingsknoppen op beide ISOFIX-verbindingsarmen (de kleur van de markeringen moet rood worden)
4. Schuif de armen uit de ISOFIX-geleiders.
5. Schuif de ISOFIX armen terug in de stoel basis

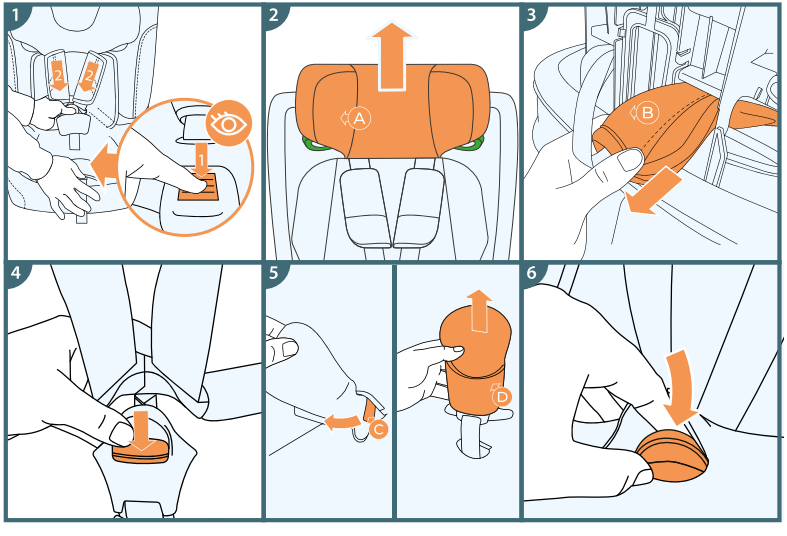

A: Hoofdsteun
B: Schouderkussen
C: Klittenband
D: Gespkussen


8.1 Hoes verwijderen

1. Maak de veiligheidsgordel maximaal los door de knop in te drukken en aan de veiligheidsgordel te trekken. **Onthoud! Trek niet aan de gordelkussens.**
2. Stel de hoofdsteun in op de hoogste stand
3. Verwijder de schouderkussentjes door het klittenband los te maken en ze door de gaten onder de hoofdsteun naar buiten te trekken
4. Maak de gesp van de veiligheidsgordel los.
5. Maak het klittenband los dat aan de zitting van het autostoeltje is bevestigd en verwijder vervolgens het gespkussen
6. Doe de gesp door de opening in de hoes

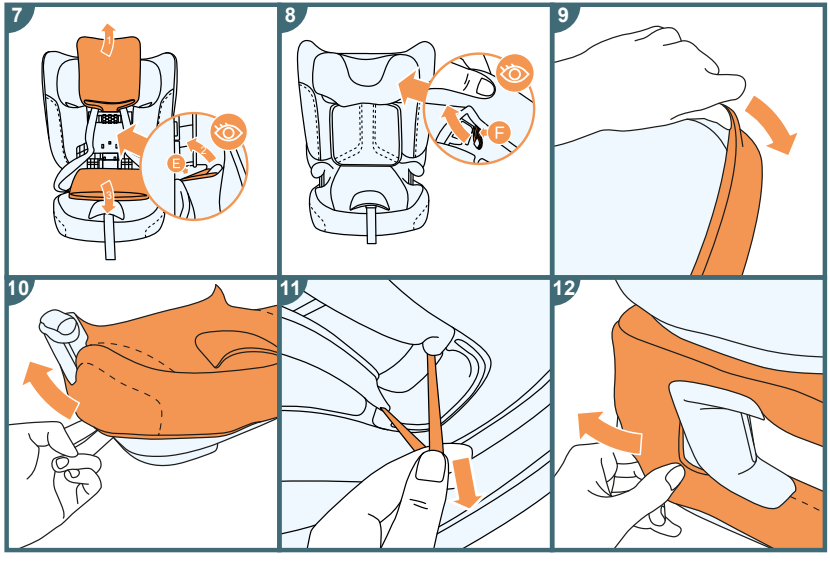

7. Maak het bovenste deel van de schaal van het autostoeltje los door de stof van de rugleuning over de hoofdsteun te trekken, haak vervolgens de elastieken los die aan de schaal zijn bevestigd en leg het onderste deel en de zitting bloot
8. Trek ze voorzichtig strak en verwijder de elastieken aan de binnenkant van de hoofdsteun die vastzitten aan de schoudergeleiders aan weerszijden van de hoofdsteun.
9. Begin bij de randen van de rugleuning, rek het voorzichtig en schuif het materiaal weg van het oppervlak
10. Begin bij de randen van de zitting en trek de stof voorzichtig weg van het oppervlak van de zitting
11. Haal de elastieken van de zijkanten van de stof eraf die de zitting bekleedt en die rond de gordel heupgeleiders zijn vastgehaakt.
12. Schuif het stof rond de heupgordelgeleider

E: Elastiek die de stof op de rugleuning bevestigt
F: Elastiek die de stof op de hoofdsteun bevestigt

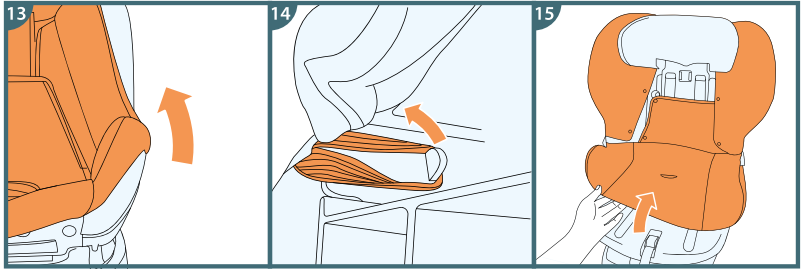


13. Verwijder de stof van de zijkanten van het autostoeltje door deze naar je toe te trekken.
14. Verwijder de twee elastiekjes die aan de achterkant van het autostoeltje zijn bevestigd (tussen de achterkant van de hoofdsteun en het autostoeltje)
15. Schuif de hele stof over de bovenkant van het autostoeltje

8.2 Hoes bevestigen

Om de hoes weer aan te brengen, moet je de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde uitvoeren.

1. Plaats het hoesmateriaal over de bovenkant van het autostoeltje.
2. Haak het elastiek in de achterkant van het autostoeltje.
3. Plaats de stof over de zijkanten van het autostoeltje
4. Haak elastiekjes aan de zijkanten van de stof die de zitting bedekt
5. Span de stof over de hoofdsteun en bevestig de elastieken op de juiste punten op de stoel
6. Plaats de gesp terug en haak het kussen vast aan de gesp
7. Rijg de schouderkussens door de gaten onder de hoofdsteun en maak het klittenband vast

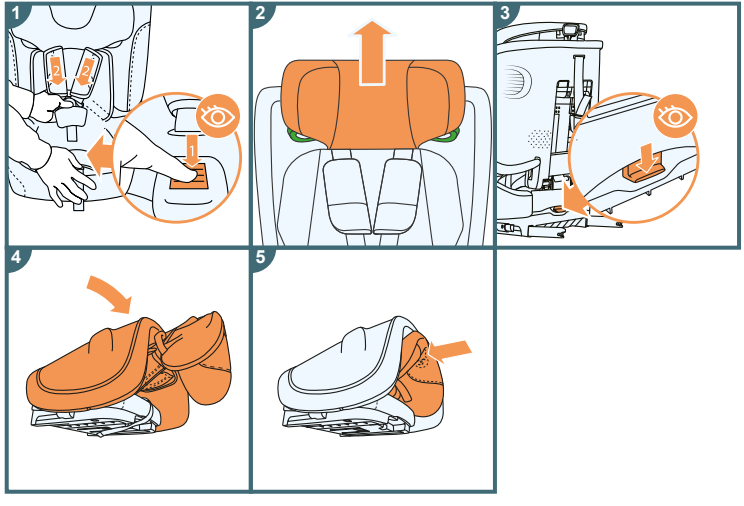

9.0 Autostoel opvouwen

Let op! Om de autostoel op te vouwen, moet de rugleuning rechtop worden gezet!

1. Maak de veiligheidsgordel maximaal los door de knop in te drukken en aan de veiligheidsgordel te trekken. **Onthoud! Trek niet aan de gordelkussens.**
2. Stel de hoofdsteun in op de hoogste stand.
3. Druk op de vergrendeling aan de achterkant van de autostoel.
4. Klap de rugleuning in.
5. Laat de hoofdsteun zakken zodat hij de zitting raakt.

Voor het gemak en om te helpen bij het dragen van het autostoeltje, kan de Top Tether aan de onderkant van de zitting worden vastgemaakt.

10.0 Reiniging

LET OP! Gebruik het autostoeltje niet zonder de bekleding.

• De hoes kan worden verwijderd en gewassen in zacht wasmiddel op een fijn wasprogramma (30°C).
• Volg de wasinstructies op het etiket van de hoes. Bij wassen op temperaturen boven 30°C kunnen de kleuren vervagen. • De hoes mag niet worden gecentrifugeerd of in de droger worden gedroogd (waardoor de stoflagen kunnen scheiden).
• De hoes mag niet worden blootgesteld aan langdurig zonlicht.
• Kunststof onderdelen kunnen worden gereinigd met water en verdunde zeep.
• Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen (zoals oplosmiddelen).
• Het harnas kan worden schoongemaakt in een lauw sopje.

Waarschuwing! Metalen bevestigingsmiddelen mogen nooit van de gordel worden verwijderd.

De volledige tekst van de Garantievoorwaarden is beschikbaar op de website WWW.KINDERKRAFT.COM

Kinderkraft

(AR) إضمان مصلحة عملائنا . نحن في خدمتكم! إذا كانت لديكم أي مشكلة مع المنتج الذي حصلتم عليه، فيجرى الاتصال بنا بالطريقة التي تفضلونها!

(CS) V zájmu péče o naše klienty - jsme rádi k dispozici! Pokud jste se setkali s nějakým problémem v souvislosti s obdrženým výrobkem, kontaktujte nás způsobem, který vám nejvíce vyhovuje!

(DE) In Sorge für unsere Kunden - stehen wir gerne zu Ihrer Verfügung! Wenn Sie auf ein Problem mit dem erhaltenen Produkt treffen, treten Sie bitte mit uns in Kontakt in der bequemsten Weise für Sie!

(EN) In the interests of our Clients - we are at your disposal! If you have a problem with the product you received, contact us in the most convenient way for you!

(ES) ¡Por el bien de nuestros clientes, estamos a su disposición! ¡Si tiene cualquier problema con el producto recibido, póngase en contacto con nosotros de forma más cómoda para usted!

(FR) Dans l'intérêt de nos clients - nous sommes à votre disposition! Si vous avez un problème avec le produit que vous avez reçu, Contactez-nous de la manière la plus pratique pour vous!

(HU) Bármikor állunk az ügyfeleink rendelkezésére! Ha az átvett termékkel kapcsolatban valamilyen problémába ütkozott, az Onnek legmegfelelobb módon vegye fel velünk a kapcsolatot!

(IT) Prendersi cura dei nostri Clienti - siamo alla Vostra disposizione! Se hai incontrato un problema con il prodotto che hai ricevuto. Contattaci nel modo piu conveniente per te!

(NL) In het belang van onze klanten - staan wij ter beschikking! Als u een probleem met het ontvangen product tegenkomt, neemt contact met ons op via de manier die u het makkelijkste vindt!

(PL) W trosce o naszych Klientów - jesteśmy do dyspozycji! Jeśli napotkałeś problem dotyczacy otrzymanego produktu, skontaktuj sie z nami w najbardziej dogodny dla Ciebie sposób!

(PT) Para o conforto dos nossos Clientes - estamos sempre à sua disposição! Se tiver qualquer problema com o nosso produto, entre em contacto connosco de modo mais confortável para si!

(RO) In interesul clienţilor noştri - suntem la dispozitia dumneavoastră! Dacă aveţi o problema cu produsul pe care l-aţi primit, contactaţi-ne in modul cel mai convenabil pentru dvs.!

(RU) заботясь о наших клиентах, мы находимся в вашем распоряжении. Если вы столкнулись с проблемой, связанной с полученные продукто, свяжитесь с нами наиболее удобным для вас способ!

(SK) Náš zákazník je pre nás dôležitý - sme vám k dispozícii! Ak máte akýkolvek problém súvisiaci s doručeným produktom, kontaktujte nás spôsobom, ktorý vám najviac vyhovuje!

(SV) I våra kunders intresse - vi står till ditt förfogande! Om du har problem med den produkt du fick, kontakta oss på det mest praktiska sättet för dig!

International contact:
support@kinderkraft.com
+44 20 4525 0748

kinderkraftofficial
kinderkraft
kinderkraftofficial

منتج/VÝROBCE/HERSTELLER/MANUFACTURER/FABRICANTE/FABRICANT/GYARTÓ/FABBRICANTE/FABRIKANT/PRODUCENT/FABRICANTE/PRODUCĂTOR/ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/VÝROBCA/TILLVERKARE:

4Kraft Sp. z o.o. ul. Tatrzańska 1/5
60-413 Poznań, Poland