Kinderkraft




XRIDER 2 i-Size

GEBRAUCHSANWEISUNG

MODEL: XRIDER 2 i-Size ECE R129.03 v.1.0

ACHTUNG! Die Produktgrafiken dienen zur Veranschaulichung!

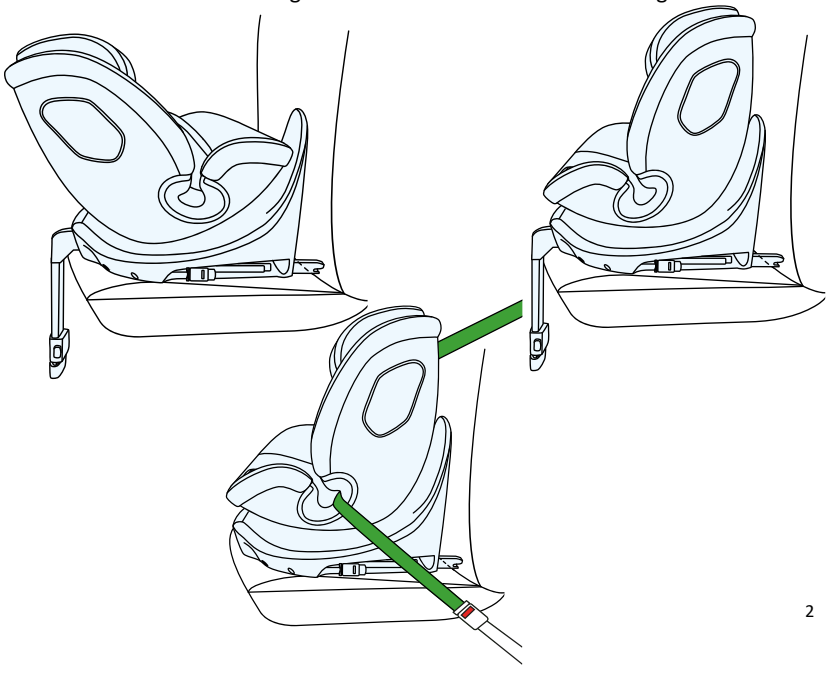


1.0 Anwendung


Der Kindersitz wurde gemäß den Anforderungen der ECE/UN-Regelung Nr. 129 über die Genehmigung von Kinderrückhaltesystemen (UN/ECE R129/03) entwickelt, getestet und zugelassen.

Stellen Sie den Kindersitz nicht in Fahrtrichtung auf, bis Ihr Kind 15 Monate alt und 76 cm groß ist.

Der Kindersitz kann an den vom Hersteller in der Fahrzeuganleitung angegebenen Stellen im Auto eingebaut werden. Ein Bezug auf die Betriebsanleitung des Fahrzeugherstellers ist erforderlich.

Für die korrekte Installation beachten Sie bitte die Tabelle auf der nächsten Seite.

Größe des Kindes	Ausrichtung des Kindersitzes	Anbringen des Kindersitzes
40cm–105cm		 ISOFIX +Stützbein+Innengurte
76cm-105cm		 ISOFIX +Stützbein+Innengurte
100cm-150cm		 ISOFIX + 3-Punkt-Sicherheitsgurte
		 3-Punkt-Sicherheitsgurte

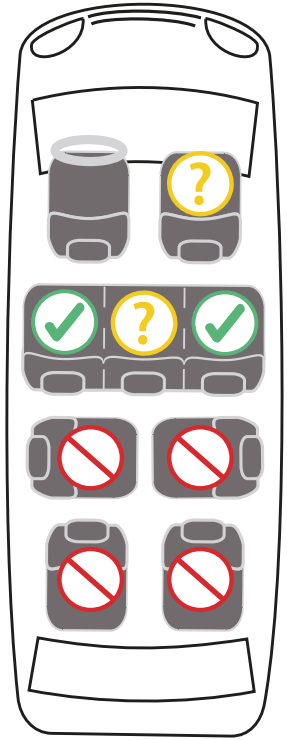

2.0 Sicherheitshinweise

Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um diese Bedienungsanleitung zu lesen, um die Sicherheit Ihres Kindes zu gewährleisten.

• Montieren Sie den Kindersitz NICHT an rückwärts oder zur Seite gerichteten Autositzen.

• Der Sitz kann nur eingebaut werden, wenn an diesem Sitz 3-Punkt-Sicherheitsgurte vorhanden sind. Der Frontairbag muss deaktiviert sein

•Es wird empfohlen, das Kinderrückhaltesystem nur auf den Rücksitzen des Fahrzeugs zu installieren.

! WARNUNGEN!

Anweisungen zur Eignung des Autositzes für die Verwendung mit einem Kindersitz finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fahrzeugs.

! Denken Sie daran, dass die inneren Gurte, die das Kind fixieren, an die Körperform des Kindes angepasst und nicht verdreht werden sollten. Ziehen Sie Ihrem Kind deshalb keine dicke Kleidung unter den Gurt.

! Die Beckengurte der Sicherheitsgurte müssen so tief wie möglich über das Becken Ihres Kindes verlaufen, um im Falle eines Unfalls eine optimale Wirkung zu erzielen.

! Tauschen Sie das Kinder-Rückhaltesystem aus, wenn es bei einem Verkehrsunfall stark belastet wurde.

! Ohne Genehmigung der zuständigen Genehmigungsbehörde darf der Kindersitz in keiner Weise verändert werden. Die Nichtbeachtung des Einbaus des Kindersitzes gemäß den Anweisungen des Herstellers kann zu einer Gefährdung von Leben und Gesundheit führen.

! Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt im Kindersitz.

! Es ist darauf zu achten, dass Gepäck und andere Gegenstände ausreichend gesichert sind, insbesondere auf der Ablage unter der Heckscheibe, da dies bei einem Aufprall zu Verletzungen führen kann.

! Der Sitz darf NICHT ohne Bezug verwendet werden.

! Verwenden Sie KEINE anderen als die vom Hersteller empfohlenen Ersatzbezüge, da diese ein integraler Bestandteil des Sicherheitssystems des Sitzes sind.

! Verwenden Sie KEINE Verankerungspunkte, die nicht in der Bedienungsanleitung beschrieben und auf dem Kindersitz markiert sind.

! Alle Hartteile und Kunststoffteile des Kinderitzes müssen so angeordnet und eingebaut sein, dass sie unter normalen Betriebsbedingungen nicht durch das Schieben des Autositzes oder der Fahrzeugtür eingeklemmt werden können.

! Überprüfen Sie regelmäßig den technischen Zustand des Kindersitzes, achten Sie besonders auf die Befestigungspunkte, Nähte und Einstellelemente. Es ist wichtig sicherzustellen, dass alle mechanischen Elemente voll funktionsfähig sind. Teile vom Kindersitz niemals schmieren oder ölen.

! STOP die Benutzung des Kindersitzes, wenn Teile des Kindersitzes beschädigt oder locker sind.

! Im Notfall ist es wichtig, die Sicherheitsgurte anzulegen. Das bedeutet, dass die Entriegelungstaste des Gurtzeugs nicht vollständig gesichert ist. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Kind nicht mit dem Gurtzeug spielt.


! Geben Sie Ihrem Kind ein gutes Beispiel und schnallen Sie sich immer an. Ein Erwachsener, der keinen Sicherheitsgurt trägt, kann auch eine Gefahr für das Kind darstellen.

! Vor jeder Autofahrt sicherstellen, dass der Kindersitz richtig angebracht ist.

! Der Kindersitz sollte auch bei Nichtgebrauch gesichert werden. Selbst bei einer Notbremsung kann ein nicht befestigter Sitz zu Verletzungen der Passagiere führen.

! Bei einigen Fahrzeugsitzen aus empfindlichen Materialien kann die Verwendung von Kindersitzen Spuren hinterlassen und/ oder zu Verfärbungen führen. Um dies zu verhindern, kann eine Decke, ein Handtuch oder ein ähnliches Produkt unter den Autositz gelegt werden.

! Der Kindersitz muss vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden, da sonst erhitzte Teile Ihr Kind verbrennen können. Schützen Sie den Kinder- und Autositz vor Sonnenstrahlen.

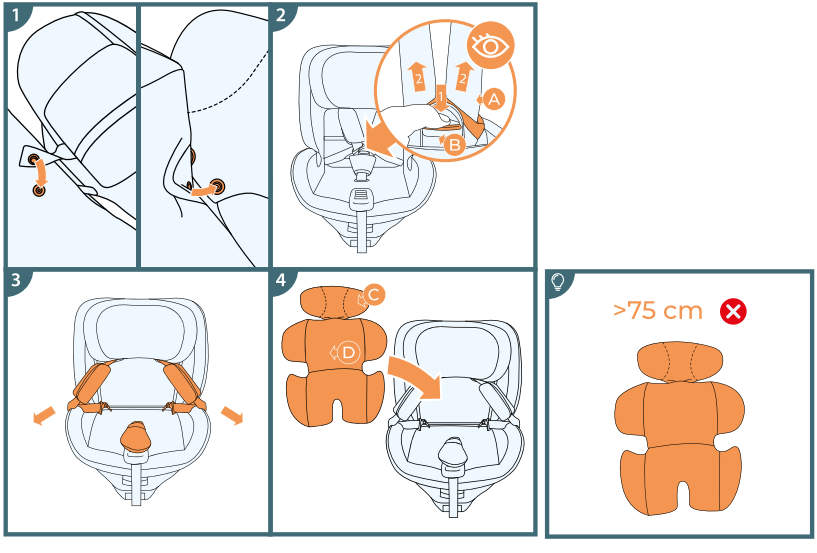


A: Innengurte
B: Gurtschloss
C: Kopfstützenteil der Einlage
D: Einlage

3.0 Kinderschutz

3.1 Einlagemontage

Die Neugeborenen-Einlage erhöht den Schutz und Komfort. Die Einlage sollte verwendet werden, bis das Kind 75 cm erreicht.


1. Verbinden Sie den Kopfstützenteil der Einlage mit dem Rest mittels eines Noppens.
2. Lösen Sie die Sicherheitsgurte.
3. Schieben Sie die Gurte an die Seiten des Sitzes.
4. Setzen Sie die Einlage ein.

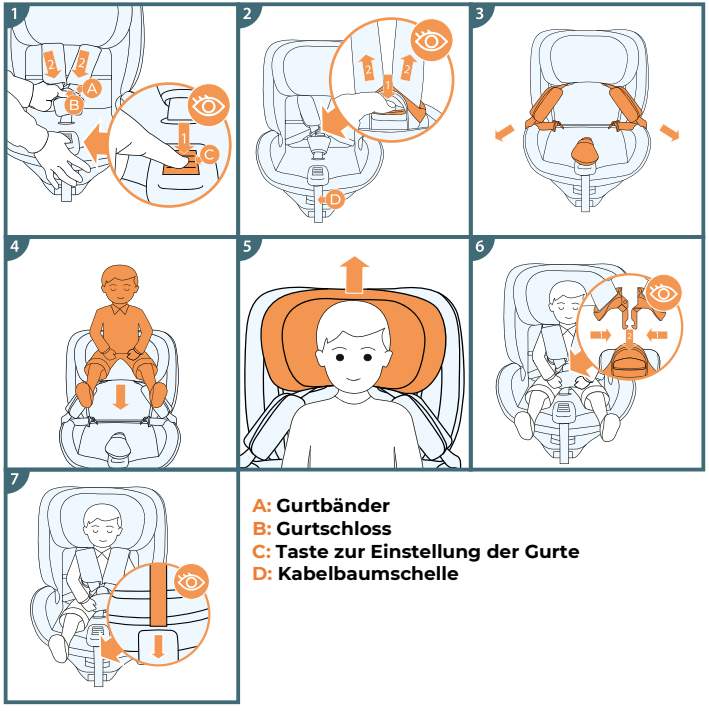



A: Gurtbänder
B: Gurtschloss
C: Taste zur Einstellung der Gurte
D: Kabelbaumschelle


3.2 Sicherung des Kindes mit innenliegenden Gurtbändern

1. Drücken Sie die Taste zur Einstellung des Gurtzeugs, während Sie an den Gurten des Gurtzeugs ziehen. **Denken Sie daran! Schulterpolster nicht anziehen.**
2. Sicherheitsgurte lösen
3. Legen Sie die Gurte an den Seiten des Sitzes an
4. Setzen Sie das Kind in den Kindersitz
5. Stellen Sie die Kopfstütze auf die Größe des Kindes ein
6. Anschnallen
7. Passen Sie die Sicherheitsgurte an das Kind an, indem Sie am Gurtband ziehen

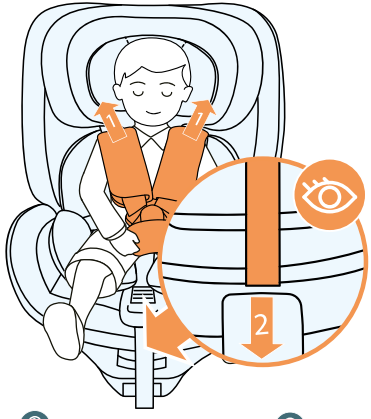








3.3 Kabelbaumklemmung


1. Reduzieren Sie die Lockerung der Beckeninnengurte, indem Sie sie am Schulterabschnitt hochziehen.
2. Ziehen Sie am Verstellgurt, bis der Gurt flach auf dem Körper des Kindes aufliegt.

WICHTIG! Achten Sie darauf, dass die Gurtbänder nicht verdreht sind.

Stellen Sie sicher, dass die Gurte so angezogen sind, dass zwischen ihnen und dem Kind nicht mehr als 1 cm Abstand besteht.

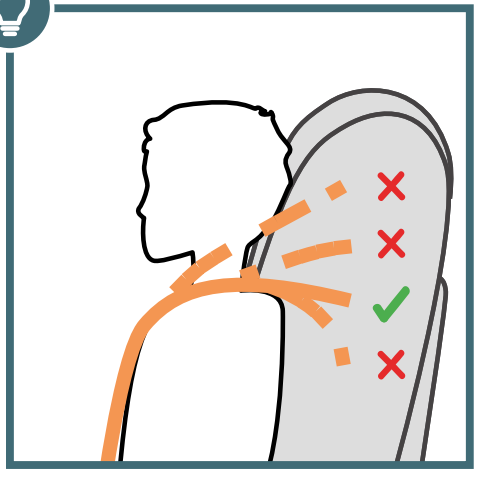

Stellen Sie die entsprechende Höhe der Schultergurte so ein, dass der Gurt flach in die Sitzlehne eintritt, horizontal knapp über den Schultern des Kindes.

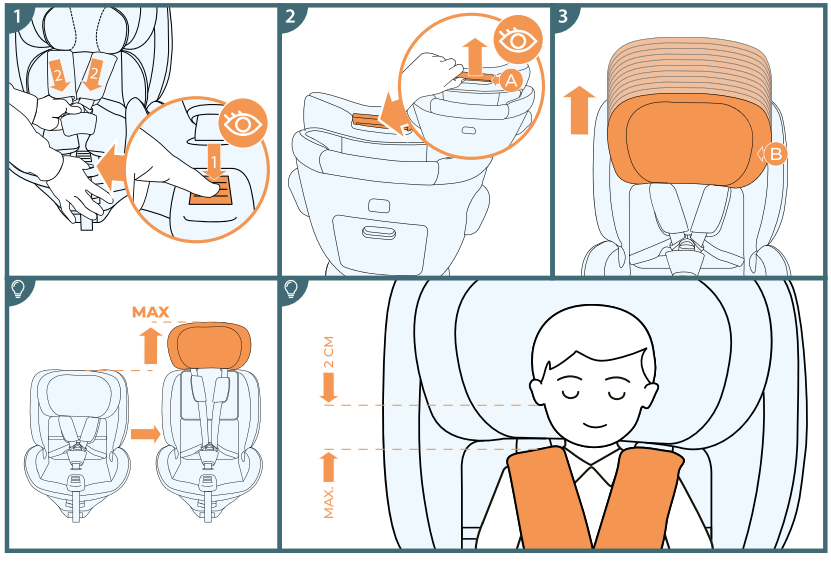


A: Kopfstützenhöhenverstellhebel
B: Kopfstütze

3.4 Kopfstützenhöhe

1. Lösen Sie die Gurtbänder bis zum Ende, indem Sie den Knopf drücken und die Gurtbänder ziehen **Denken Sie daran! Schulterpolster nicht anziehen.**
2. Nehmen Sie den Höhenverstellhebel der Kopfstütze, der sich an der Rückseite der Kopfstütze befindet, und ziehen Sie ihn vorsichtig nach oben
3. Stellen Sie die Kopfstütze ein, indem Sie eine der 11 Positionen auswählen, wenn die Höhe eingestellt ist, lassen Sie den Einstellhebel los.

WICHTIG! Stellen Sie sicher, dass die Sitzkopfstütze verriegelt ist

Die Kopfstütze sollte gut zum Kopf des Kindes passen, der untere Teil der Kopfstütze sollte sich in Höhe der Schultern des Kindes befinden.

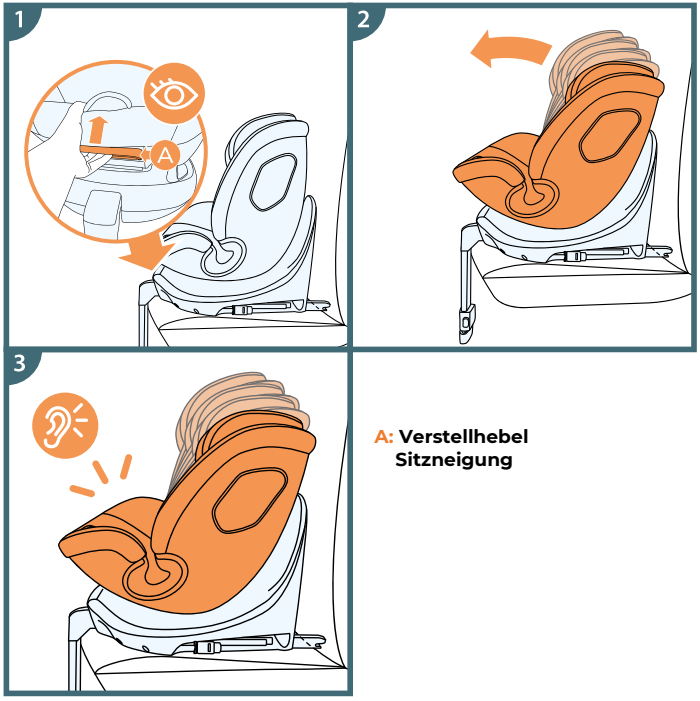


A: Verstellhebel Sitzneigung

3.5 Sitzneigungsverstellmechanismus

1. Ziehen Sie den Sitzneigungshebel
2. Stellen Sie den Neigungswinkel des Sitzes ein und lassen Sie den Hebel in der erforderlichen Position los (eine von vier möglichen)
3. Bewegen Sie den Sitz leicht, bis Sie ein deutliches „Klick“ -Geräusch hören

Wichtig! Der Kindersitz kann in vier Positionen der Sitzneigung sowohl in der vorderen als auch in der hinteren Ausrichtung verwendet werden.

Wichtig! Bei der Verwendung des Sitzes für den Bereich von 100-150 cm muss der Sitz in einer aufrechten Position platziert werden.

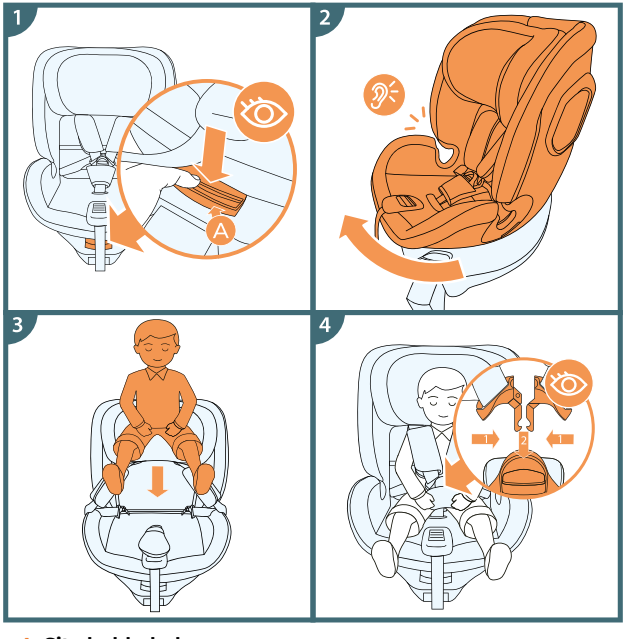


A: Sitzdrehhebel

3.6 Drehmechanismus

Der Drehmechanismus ist eine Funktion, die dazu beiträgt, das Kind bequem zu positionieren oder vom Sitz zu entfernen.

1. Ziehen Sie den Schwenkhebel an der Sitzfläche.
2. Drehen Sie den Kindersitz zur Seite Ihrer Wahl und lassen Sie dann den Hebel los. Sie hören ein „Klicken“, das anzeigt, dass der Sitz in der ausgewählten Position verriegelt ist.
3. Setzen Sie das Kind in den Kindersitz
4. Sichern Sie das Kind mit Sicherheitsgurten

Achten Sie auf das hörbare Geräusch der Drehmechanismusverriegelung

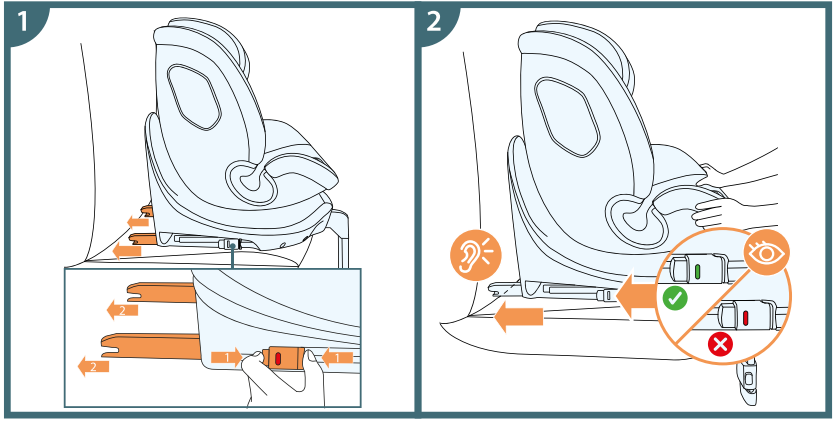

4.0 Einbau in Fahrzeug


4.1 ISOFIX Montage

Klappen Sie das Stützbein aus, bevor Sie den Kindersitz im Auto platzieren.

1. Der Sitz mit ausgestrecktem Stützbein sollte auf dem Autositz platziert werden. Drücken Sie beide Seiten der ISOFIX-Entriegelungstaste und verlängern Sie die ISOFIX-Verbinderarme auf ihre maximale Länge.
2. Greifen Sie den Kindersitz mit beiden Händen und schieben Sie beide Verankerungen in den Autositz. Nachdem Sie das "Klicken" jedes der ISOFIX-Haken gehört haben, drücken Sie den Sitz des Kindersitzes gegen die Rückenlehne des Autositzes und üben Sie starken, gleichen Druck auf beide Seiten aus.

ACHTUNG! Nur wenn beide Tastenmarkierungen komplett grün sind, werden die Verriegelungslaschen korrekt montiert.

Achten Sie auf das hörbare Geräusch der verrastenden ISOFIX-Anschlüsse, greifen Sie den Kindersitz und überprüfen Sie, ob er sicher und ohne Lockerheit befestigt ist. Wenn er sich bewegt und die ISOFIX-Haken ausfahren, wiederholen Sie die vorherigen Schritte.

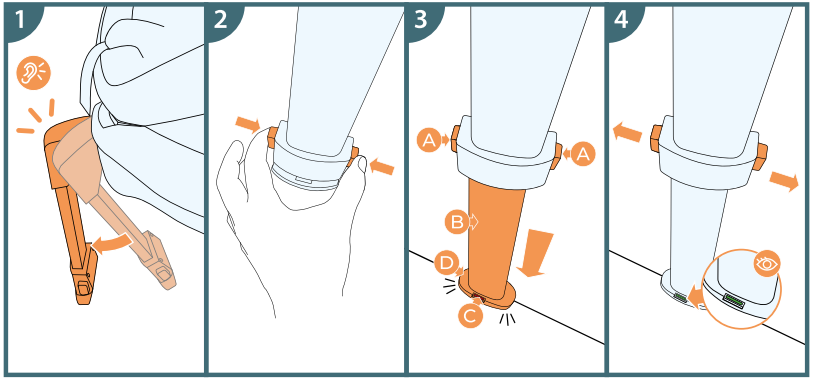


A: Beinhöhenverstelltasten (beidseitig)
B: Beinverlängerung
C: Standfußanzeige
D: Standfuß

4.2 Montage Stabilisierungsbein

1. Sitzbein aus der Basis ziehen und bis zum Ende ausklappen.
2. Drücken Sie die Beinhöhenverstelltasten auf beiden Seiten des Beins (dies löst die Beinverlängerungsverriegelung, die automatisch herausrutscht)
3. Stellen Sie die Beinhöhe so ein, dass der Fuß auf Bodenwiderstand trifft
4. Entriegelungstasten


Wenn nach diesen Aktionen der Sitz starr sitzt und die Installationsanzeige grün leuchtet, ist das Bein korrekt montiert.

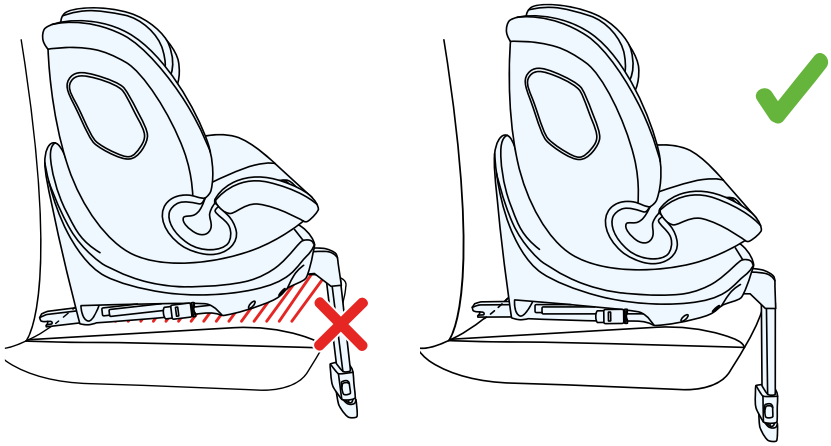

ACHTUNG! Installieren Sie niemals das Stabilisierungsbein auf dem Fach im Boden des Autos, es kann das Fach bei einem Unfall zerbrechen, überprüfen Sie im Zweifelsfall das Fahrzeughandbuch.

ACHTUNG! Das Stützbein darf niemals in der Luft hängen und es dürfen keine Gegenstände darunter platziert werden.


WICHTIG! Achten Sie darauf, dass das Stabilisierungsbein eine Stützfunktion hat und die Unterseite des Kindersitzes nicht über die Ebene des Autositzes hebt.

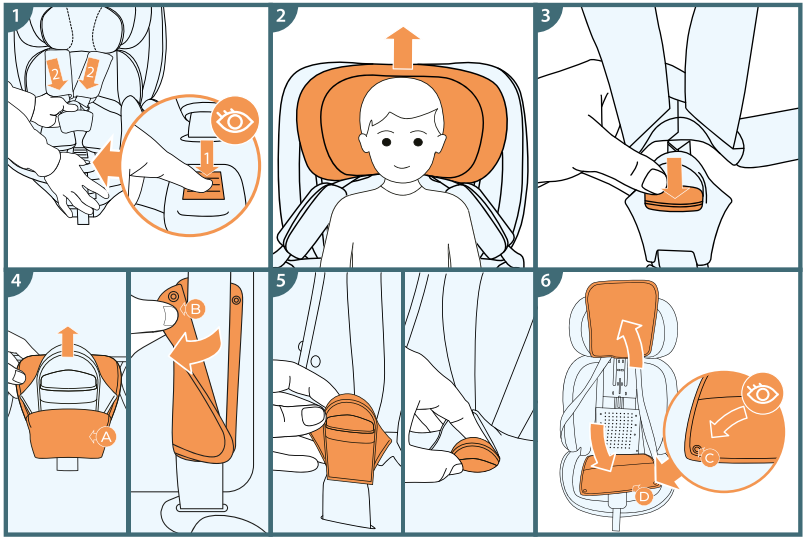

A: **Schnallenpolster**
B: **Schulterpolster**
C: **Noppen**
D: **Rückseite**


5.0 5-Punkt-Gurt einfahren

1. Lösen Sie die Sicherheitsgurte vollständig, indem Sie den Knopf drücken und die Sicherheitsgurte ziehen. **Denken Sie daran! Schulterpolster nicht anziehen.**
2. Platzieren Sie die Kopfstütze in der höchsten Position
3. Schnalle lösen
4. Entfernen Sie das Kissen von der Schnalle und entfernen Sie die Schulterpolster, indem Sie die Druckknöpfe entfernen.
5. Stecken Sie die Schnalle durch das Abdeckloch
6. Lösen Sie die Schnallen und öffnen Sie die Rückenlehne des Kindersitzes

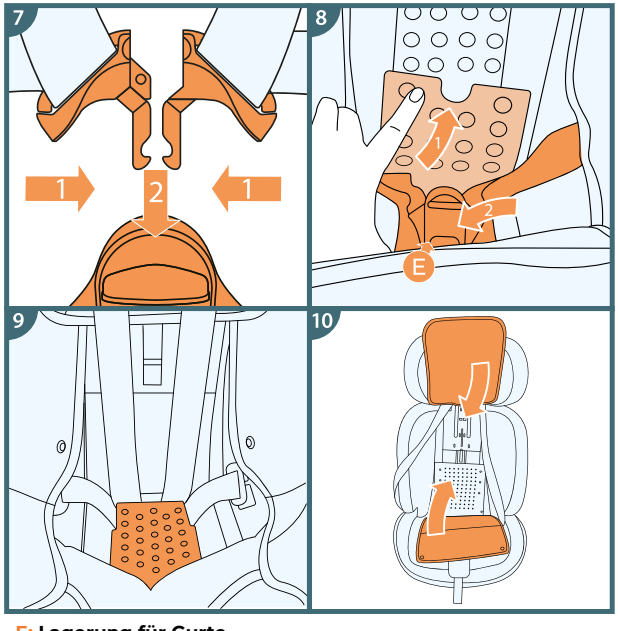

E: Lagerung für Gurte

7. 5-Punkt-Sicherheitsgurte anlegen
8. Öffnen Sie die Fachabdeckung und legen Sie dann die Sicherheitsgurte in das Handschuhfach ein.
9. Legen Sie die Gurte flach entlang der Rückenlehne und schließen Sie die Handschuhfachabdeckung.
10. Bedecken Sie die Rückenlehne des Sitzes, indem Sie die Druckknöpfe an den Rändern des Materials befestigen.

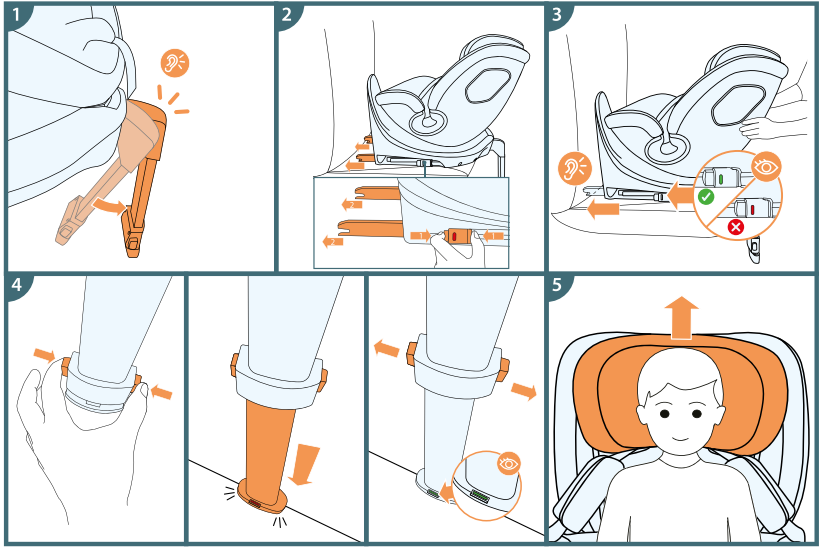


6.0 Kindersitz einbauen

Achtung! Der Kindersitz sollte direkt auf dem Autositz positioniert werden.


6.1 Kinder mit einer Körpergröße im Bereich von 40 bis 105 cm im ISOFIX-Befestigungssystem mit stabilisierendem Bein.

1. Stabilisierungsbein spreizen
2. Montieren Sie den Kindersitz mit den nach hinten gerichteten ISOFIX-Anschlüssen auf dem Sitz (wenn der Sitz bereits nach vorne gerichtet montiert ist, drehen Sie ihn so, dass er nach hinten gerichtet ist)
3. Schieben Sie den Kindersitz auf das Maximum des Sitzes und überprüfen Sie die korrekte Installation - die Installationsanzeigen sollten grün leuchten.
4. Drücken Sie die Taste zur Einstellung der stabilisierenden Beinhöhe und halten Sie sie gedrückt, bis das Bein ausgefahren ist (stellen Sie die Beinhöhe so ein, dass der Fuß auf Bodenwiderstand stößt).
5. Stellen Sie die Kopfstütze auf die Größe des Kindes ein.

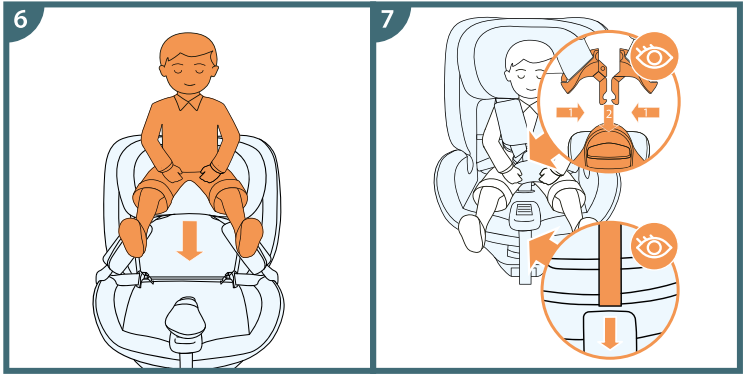

6. Setzen Sie Ihr Kind in den Kindersitz
7. Sichern Sie Ihr Kind mit internen Sicherheitsgurten


WICHTIG! Wenn das Kind bereits 76 cm erreicht hat, bevor Sie das Kind in den Kindersitz legen, ziehen Sie die Einlage heraus.

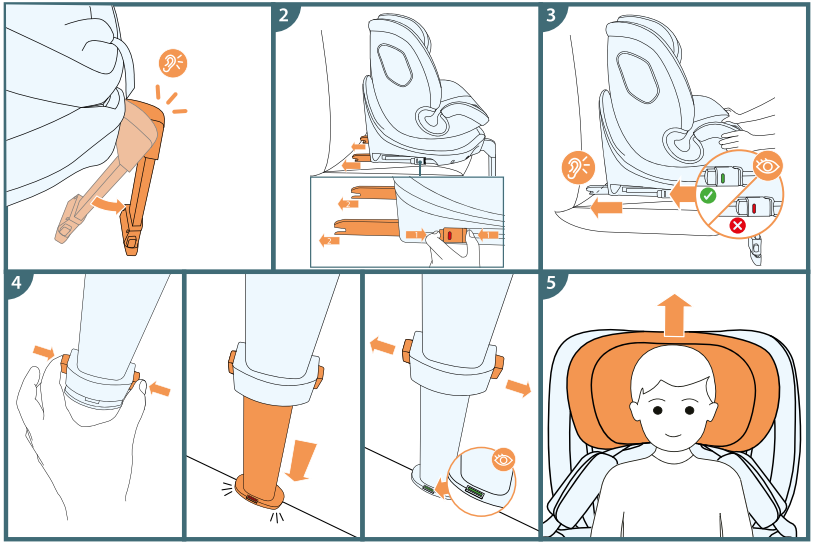


6.2 Kinder mit einer Körpergröße im Bereich von 76 bis 105 cm im ISOFIX-Befestigungssystem mit stabilisierendem Bein.

1. Stabilisierungsbein spreizen
2. Montieren Sie den Kindersitz mit ISOFIX-Anschlüssen auf dem nach vorne gerichteten Sitz (wenn der Kindersitz bereits nach hinten gerichtet montiert ist, drehen Sie ihn so, dass er nach vorne gerichtet ist).
3. Schieben Sie den Sitz auf das Maximum des Sitzes und überprüfen Sie die korrekte Installation - die Installationsanzeigen sollten grün leuchten.
4. Drücken Sie die Taste zur Einstellung der stabilisierenden Beinhöhe und halten Sie sie gedrückt, bis das Bein ausfährt (stellen Sie die Beinhöhe so ein, dass der Fuß auf Bodenwiderstand stößt).
5. Stellen Sie die Kopfstütze auf die Größe des Kindes ein.

6. Setzen Sie Ihr Kind in den Kindersitz
7. Sichern Sie Ihr Kind mit internen Sicherheitsgurten

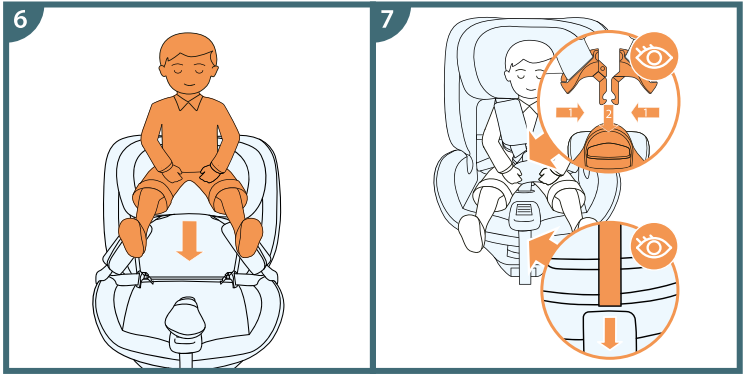


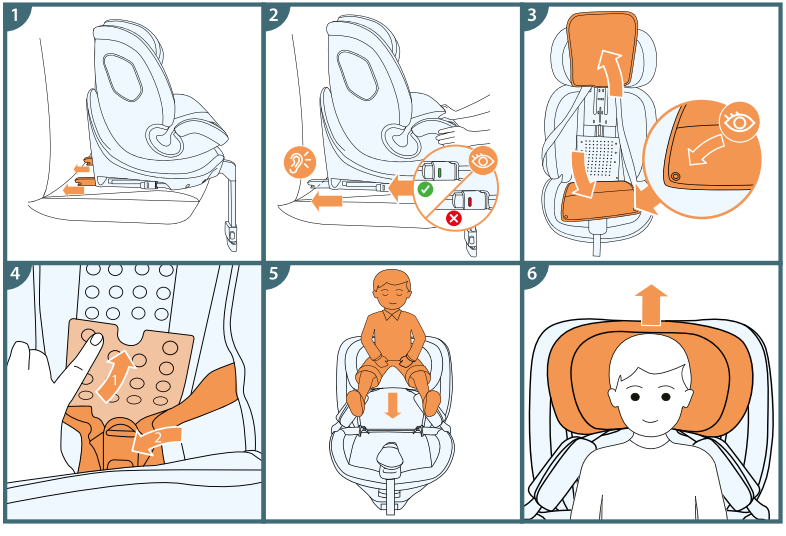

6.3 Kinder mit einer Körpergröße zwischen 100 und 150 cm unter Verwendung von ISOFIX-Verbindern und 3-Punkt-Fahrzeugsicherheitsgurten.


Wichtig! Bei der Verwendung des Kindersitzes für den Bereich von 100-150 cm muss der Sitz in einer aufrechten Position platziert werden.

1. Montieren Sie den Kindersitz auf dem Sitz mit nach vorne gerichteten ISOFIX-Steckverbindern
2. Schieben Sie den Sitz auf das Maximum des Sitzes und überprüfen Sie die korrekte Installation - die Installationsanzeigen sollten grün leuchten.
3. Legen Sie die Autositzschale frei, indem Sie den Klettverschluss an den Rändern abreißen und das in der Schale befindliche Gurtfach öffnen.
4. Verstauen Sie die 5-Punkt-Sicherheitsgurte im Fach. Das gesamte Verhaltensschema ist im Abschnitt Aufrollbänder detailliert beschrieben.
5. Setzen Sie das Kind in den Kindersitz
6. Stellen Sie die Kopfstütze auf ihre Höhe ein.

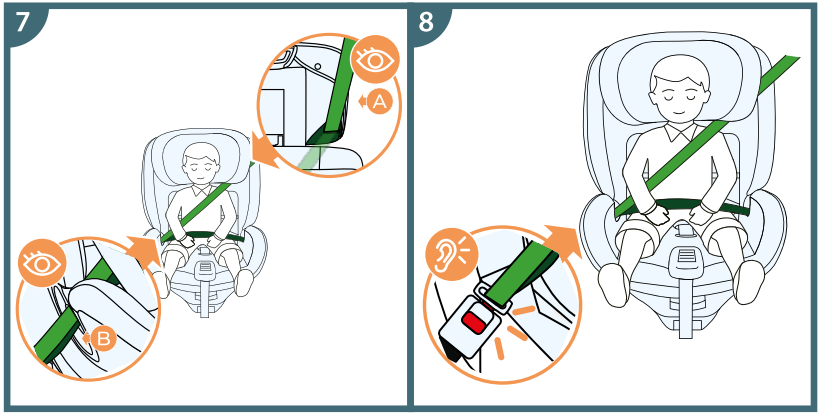

A: **Schultergurtführung**
B: **Beckengurtführung**


7. Führen Sie den Schultergurt durch die grüne Schultergurtführung.
8. Führen Sieden Auto-Gurt durch beide Beckengurtführungen. Auto-Sicherheitsgurt anlegen. Siehören das charakteristische "Klick".

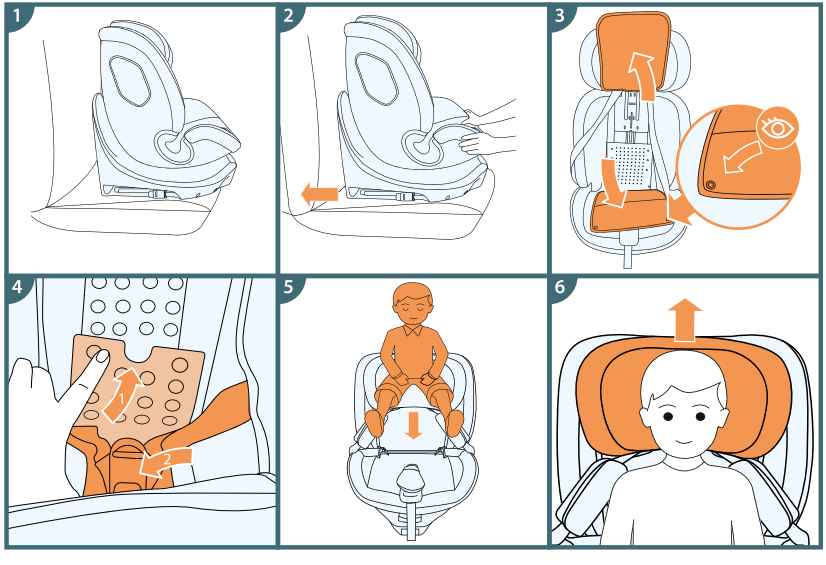

6.4 Kinder zwischen 100 und 150 cm Körpergröße mit 3-Punkt-Fahrzeug-Sicherheitsgurten.


Wichtig! Bei der Verwendung des Sitzes für den Bereich von 100-150 cm muss der Sitz in einer aufrechten Position platziert werden.

1. Montieren Sie den Sitz auf dem nach vorne gerichteten Sitz.
2. Schieben Sie den Kindersitz auf den Sitz.
3. Legen Sie die Autositzschale frei, indem Sie die an den Rändern befindlichen Schnallen lösen und das in der Schale befindliche Gurtfach öffnen.
4. Verstauen Sie die 5-Punkt-Sicherheitsgurte im Fach. Das gesamte Verhaltensschema ist im Abschnitt Aufrollbänder detailliert beschrieben.
5. Setzen Sie das Kind in den Kindersitz
6. Stellen Sie die Kopfstütze auf seine Höhe ein.

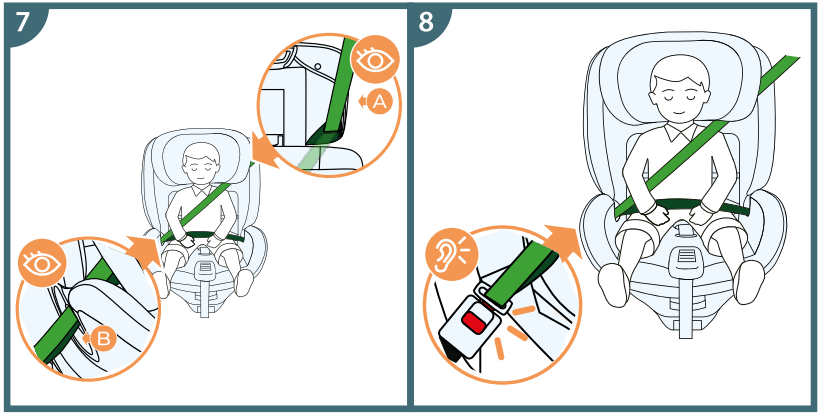


A: **Schultergurtführung**
B: **Beckengurtführung**

7. Führen Sie den Schultergurt durch die grüne Schultergurtführung.
8. Führen Sieden Auto-Gurt durch beide Beckengurtführungen. Auto-Sicherheitsgurt anlegen. Siehören das charakteristische "Klick".

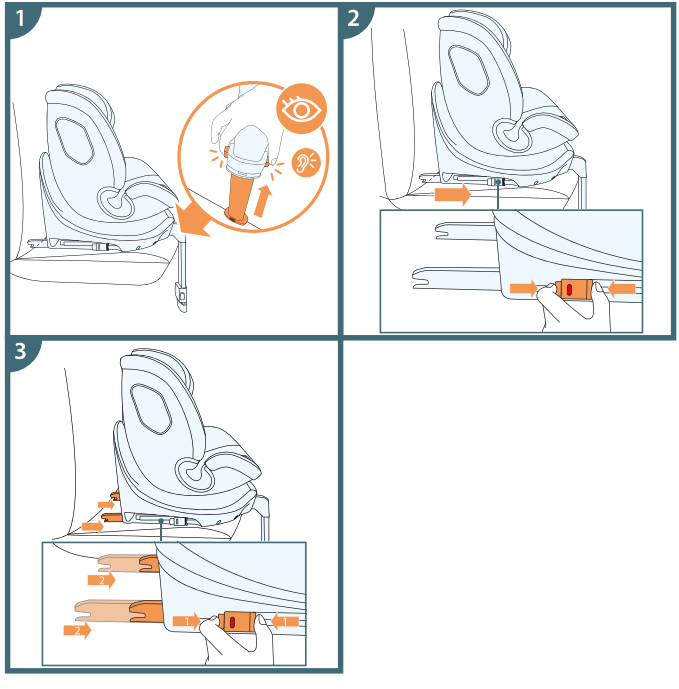

7.0 Entfernen des Sitzes (ISOFIX-Verankerungssystem Stabilisierungsbein)


1. Legen Sie die Verlängerung des Stabilisierungsbeins zusammen, während Sie beide Knöpfe an den Seiten der Beinverlängerung halten, und schieben Sie sie nach oben, während Sie sie in den Rest des Beins zurückziehen. Sie hören ein "Klicken", was bedeutet, dass das Bein versteckt wurde.
2. Drücken Sie die Entriegelungstaste an beiden ISOFIX-Haken. (Die Haken werden freigegeben und die Farbe der ISOFIX-Anzeigen wechselt von grün nach rot)
3. Schieben Sie die ISOFIX-Arme mit dem Schiebehebel in die Sitzfläche

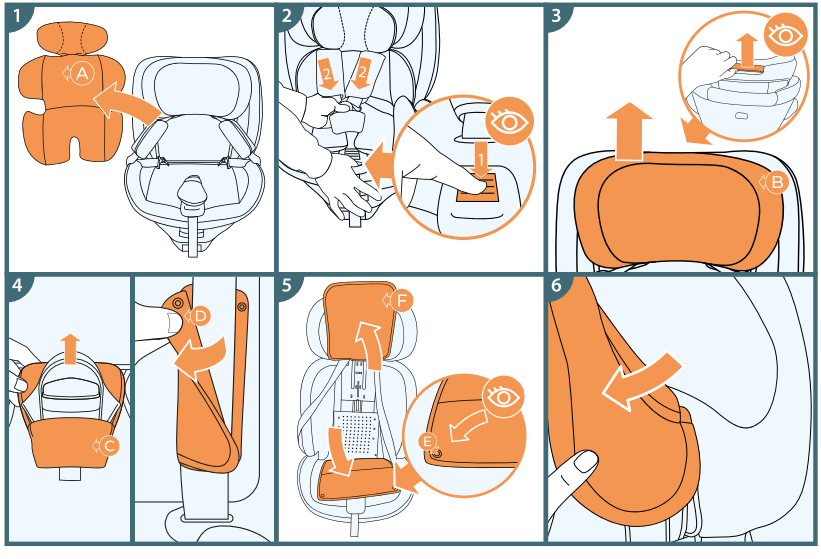

A: **Einlage**
B: **Kopfstütze**
C: **Schnallenpolster**
D: **Schulterpolster**
E: **Sitzlehnenbezug vorne**
F: **Noppen**

7.1 Abdeckung Demontage

1. Entfernen Sie die Einlage
2. Lösen Sie die Sicherheitsgurte so weit wie möglich, indem Sie den Knopf drücken und an den Sicherheitsgurten ziehen. **Denken Sie daran! Schulterpolster nicht anziehen.**
3. Stellen Sie die Kopfstütze in die höchste Position
4. Entfernen Sie das Kissen von der Schnalle und die Schulterkissen von den Gurten, indem Sie die Druckknöpfe entfernen.
5. Legen Sie die Schale des Kindersitzes frei, indem Sie die Druckknöpfe an den Rändern lösen.
6. Entfernen Sie das Material von der Kopfstütze ausgehend von den Seiten.

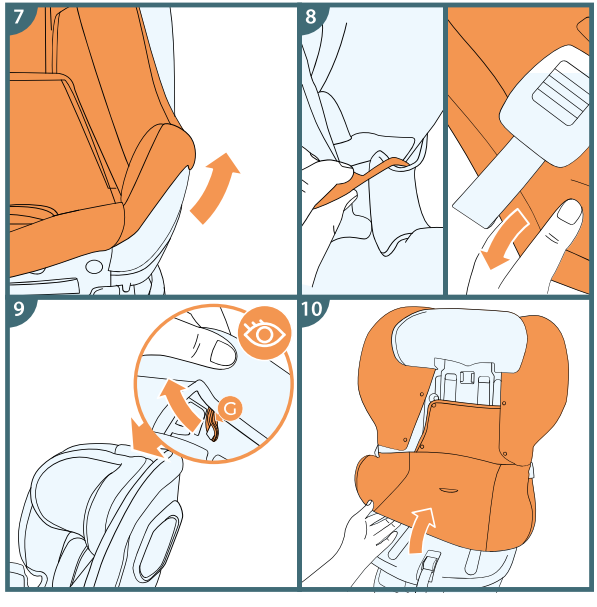

G: Spannelastisch

7. Beginnend an der Unterseite des Kindersitzes, entfernen Sie vorsichtig die Abdeckung
8. Wenn Sie das Material ziehen, schieben Sie es von den Beckengurtführungen und dem Gurtverstelltaster ab.
9. Spannen Sie die elastischen Bänder an der Rückseite der Kindersitzlehne an und entfernen Sie sie von den Haken**. Achtung! Stellen Sie sicher, dass beide Radierer aus dem Schneider sind.**
10. Schieben Sie das gesamte Material über die Oberseite des Kindersitzes

7.2 Montage der Abdeckung

Um die Abdeckung wieder zusammenzubauen, kehren Sie einfach die obige Reihenfolge der Aktionen um. Stellen Sie den Bezug auf die Befestigungspunkte am Kindersitz ein. Beginnen Sie mit dem Anbringen der Abdeckung an der Kindersitzschale und schließlich an der Kopfstütze.

Wichtig! Denken Sie daran, beide elastischen Bänder an den Haken an der Rückseite der Abdeckung zu befestigen.

8.0 Reinigung

ACHTUNG Benutzen Sie den Kindersitz nicht ohne Bezug.

• Der Bezug kann bei 30°C von Hand abgenommen und gewaschen werden.
• Befolgen Sie die Waschanweisungen auf dem Abdeckungsetikett.
• Die Abdeckung sollte nicht in einem Wäschetrockner zentrifugiert oder getrocknet werden (was die Materialschichten trennen kann).
• Setzen Sie die Abdeckung keiner längeren Sonneneinstrahlung aus.
• Kunststoffteile können mit Wasser und verdünnter Seife gereinigt werden.
•Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel (wie Lösungsmittel).
• Der Gurt kann in lauwarmem Seifenwasser gereinigt werden.

Warnung! Entfernen Sie niemals die Metallverschlüsse von den Gurten.

Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie unter
WWW.KINDERKRAFT.COM

Kinderkraft

(AR) إضمان مصلحة عملائنا . نحن في خدمتكم! إذا كانت لديكم أي مشكلة مع المنتج الذي حصلتم عليه، فيجرى الاتصال بنا بالطريقة التي تفضلونها!

(CS) V zájmu péče o naše klienty - jsme rádi k dispozici! Pokud jste se setkali s nějakým problémem v souvislosti s obdrženým výrobkem, kontaktujte nás způsobem, který vám nejvíce vyhovuje!

(DE) In Sorge für unsere Kunden - stehen wir gerne zu Ihrer Verfügung! Wenn Sie auf ein Problem mit dem erhaltenen Produkt treffen, treten Sie bitte mit uns in Kontakt in der bequemsten Weise für Sie!

(EN) In the interests of our Clients - we are at your disposal! If you have a problem with the product you received, contact us in the most convenient way for you!

(ES) ¡Por el bien de nuestros clientes, estamos a su disposición! ¡Si tiene cualquier problema con el producto recibido, póngase en contacto con nosotros de forma más cómoda para usted!

(FR) Dans l'intérêt de nos clients - nous sommes à votre disposition! Si vous avez un problème avec le produit que vous avez reçu, Contactez-nous de la manière la plus pratique pour vous!

(HU) Bármikor állunk az ügyfeleink rendelkezésére! Ha az átvett termékkel kapcsolatban valamilyen problémába ütkozott, az Onnek legmegfelelobb módon vegye fel velünk a kapcsolatot!

(IT) Prendersi cura dei nostri Clienti - siamo alla Vostra disposizione! Se hai incontrato un problema con il prodotto che hai ricevuto. Contattaci nel modo piu conveniente per te!

(NL) In het belang van onze klanten - staan wij ter beschikking! Als u een probleem met het ontvangen product tegenkomt, neemt contact met ons op via de manier die u het makkelijkste vindt!

(PL) W trosce o naszych Klientów - jesteśmy do dyspozycji! Jeśli napotkałeś problem dotyczacy otrzymanego produktu, skontaktuj sie z nami w najbardziej dogodny dla Ciebie sposób!

(PT) Para o conforto dos nossos Clientes - estamos sempre à sua disposição! Se tiver qualquer problema com o nosso produto, entre em contacto connosco de modo mais confortável para si!

(RO) In interesul clienţilor noştri - suntem la dispozitia dumneavoastră! Dacă aveţi o problema cu produsul pe care l-aţi primit, contactaţi-ne in modul cel mai convenabil pentru dvs.!

(RU) заботясь о наших клиентах, мы находимся в вашем распоряжении. Если вы столкнулись с проблемой, связанной с полученные продукто, свяжитесь с нами наиболее удобным для вас способ!

(SK) Náš zákazník je pre nás dôležitý - sme vám k dispozícii! Ak máte akýkolvek problém súvisiaci s doručeným produktom, kontaktujte nás spôsobom, ktorý vám najviac vyhovuje!

(SV) I våra kunders intresse - vi står till ditt förfogande! Om du har problem med den produkt du fick, kontakta oss på det mest praktiska sättet för dig!

International contact:
support@kinderkraft.com
+44 20 4525 0748

kinderkraftofficial
kinderkraft
kinderkraftofficial

منتج/VÝROBCE/HERSTELLER/MANUFACTURER/FABRICANTE/FABRICANT/GYARTÓ/FABBRICANTE/FABRIKANT/PRODUCENT/FABRICANTE/PRODUCĂTOR/ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/VÝROBCA/TILLVERKARE:

4Kraft Sp. z o.o. ul. Tatrzańska 1/5
60-413 Poznań, Poland