
Kinderkraft

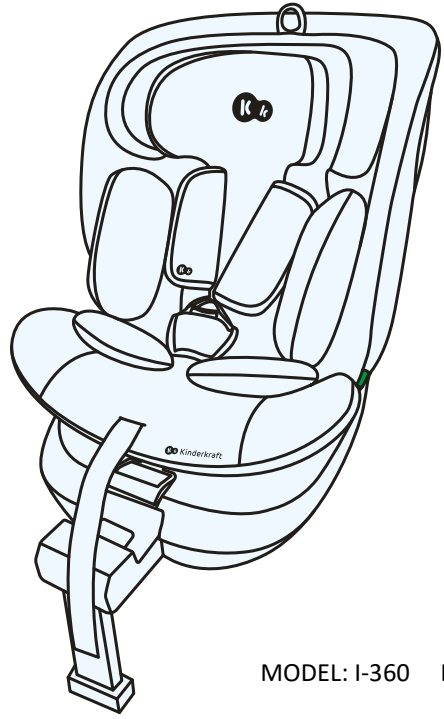


I-360

USER GUIDE

MODEL: I-360 ECE R129.03 v.3.0

ВНИМАНИЕ: внешний вид изделия, может отличаться от иллюстраций!



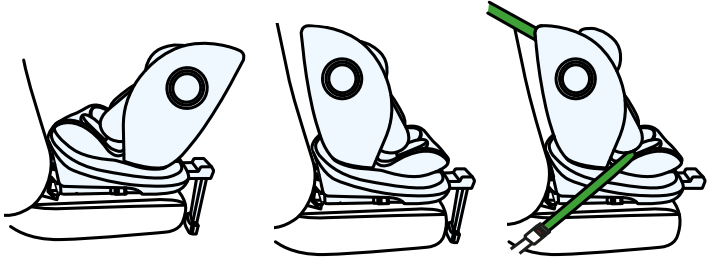

40-105 cm

76-105 cm

100-150 cm


1.0 Применение


Автокресло было разработано, испытано и одобрено в соответствии с требованиями Правил ЕЭК ООН № 129, касающихся официального утверждения детских удерживающих систем (UN/ECE R129/03).

Не устанавливайте автокресло лицом по направлению движения до достижения ребенком возраста 15 месяцев и роста 76 см.

Автокресло можно устанавливать в автомобиле на места, указанные производителем в руководстве по эксплуатации автомобиля. Обратитесь к инструкции по эксплуатации изготовителя автомобиля.

Для правильной установки обратитесь к таблице на следующей странице.

Рост ребенка	Ориентация автокресла	Крепление автокресла
40 см – 105 см		ISOFIX + стабилизирующая ножка + внутренние ремни безопасности
76 см –105 см		ISOFIX + стабилизирующая ножка + внутренние ремни безопасности
100 см – 150 см		ISOFIX + 3-точечные ремни безопасности
		3-точечные ремни безопасности

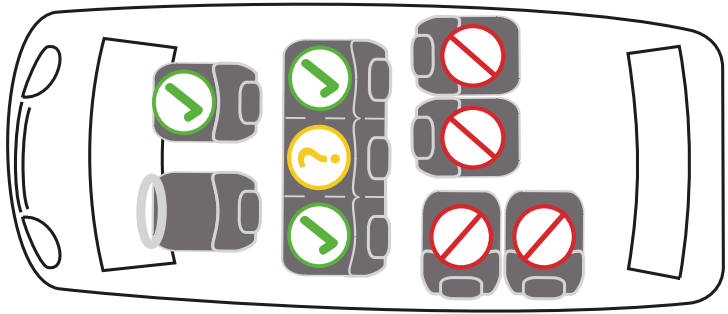

2.0 Инструкция по технике безопасности

Для обеспечения безопасности вашего ребенка уделите несколько минут прочтению данного руководства по эксплуатации.

•ЗАПРЕЩЕНО устанавливать автокресло на автомобильные сиденья, расположенные спиной или боком по направлению движения.

•ЗАПРЕЩЕНО устанавливать детское автокресло на сиденья, оборудованные активной фронтальной подушкой безопасности.

• Детское автокресло может быть установлено по середине на заднем сиденье только при наличии 3-точечных ремней безопасности

• Если детское автокресло установлено на переднем сиденье, фронтальная подушка безопасности должна быть отключена

• Рекомендуется устанавливать детское автокресло только на заднее сиденье автомобиля

Рекомендации по пригодности автокресла для использования с детским креслом приведены в руководстве по эксплуатации автомобиля.

• Убедитесь, что внутренние ремни безопасности, удерживающие ребенка, соответствуют строению тела ребенка и не перекручены. По этой причине не следует подкладывать под ремень ребенка толстую одежду.

• Для обеспечения оптимального эффекта в случае аварии поясные ремни безопасности должны проходить как можно ниже по тазу ребенка.

• Автокресло подлежит замене, если оно подверглось сильным нагрузкам в результате дорожно-транспортного происшествия.

• Автокресло не может быть модифицировано без разрешения соответствующего органа по сертификации. Несоблюдение правил установки автокресла в соответствии с инструкциями производителя может привести к риску для жизни и здоровья.

• Защищайте автокресло от попадания прямых солнечных лучей, иначе нагретые части могут обжечь ребенка. Защищайте ребенка и автокресло от солнечных лучей.

• Никогда не оставляйте ребенка в детском кресле без присмотра.

• Убедитесь, что багаж и другие предметы достаточно надежно закреплены, особенно на полке под задним стеклом, так как в случае столкновения они могут стать причиной травмы.

• Запрещается использовать кресло без чехла.

• Не используйте для замены чехлы, не рекомендованные производителем, так как они являются неотъемлемой частью системы безопасности кресла.


• Не используйте другие точки крепления, кроме описанных в инструкции и обозначенных на сиденье.

• Все твердые и пластиковые детали детского кресла должны быть расположены и установлены таким образом, чтобы при нормальных условиях эксплуатации они не могли быть зажаты сдвигающимся сиденьем или дверью автомобиля.

• Регулярно проверяйте состояние кресла, обращая особое внимание на точки крепления, швы и регулировочные детали. Убедитесь, что все механические части полностью исправны. Никогда не смазывайте компоненты детского кресла.

• Прекратите использование кресла, если его детали повреждены или ослаблены.
• В случае чрезвычайной ситуации важно быстро освободить ремни безопасности. Это означает, что кнопка отстегивания ремней безопасности не полностью зафиксирована, следите за тем, чтобы ребенок не играл с ремнями.
• Подавайте хороший пример своему ребенку и всегда пристегивайтесь сами. Взрослый, не пристегнутый ремнем безопасности, также может представлять опасность для ребенка.
• Перед каждой поездкой на автомобиле убедитесь, что кресло правильно закреплено.
• Сиденье также должно быть закреплено, когда оно не используется. Непристегнутое детское кресло может стать причиной травм пассажиров даже при экстренном торможении.

• На некоторых автомобильных сиденьях, изготовленных из деликатных материалов, при использовании автокресла могут остаться следы и/или измениться цвет. Чтобы предотвратить это, под сиденье автомобиля можно положить одеяло, полотенце или аналогичное изделие.

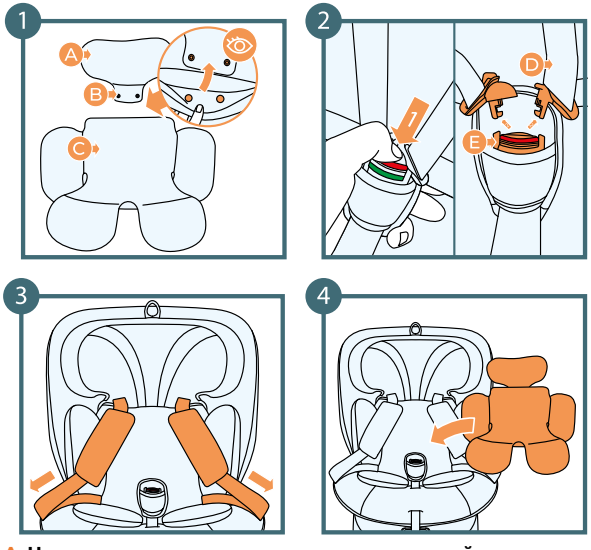


A: Часть вкладыша, находящаяся под головой
B: Кнопки
C: Вкладыш
D: Внутренние ремни безопасности
E: Пряжка внутренних ремней безопасности

3.0 Фиксация ребенка

3.1 Установка вкладыша

Используйте дополнительный вкладыш до достижения ребенком роста 76 см.


1.Соедините часть вкладыша, находящуюся под головой, с остальной частью вкладыша с помощью кнопок.
2.Снимите ремни безопасности.
3.Отодвиньте ремни безопасности в стороны по бокам автокресла.
4.Вставьте вкладыш.

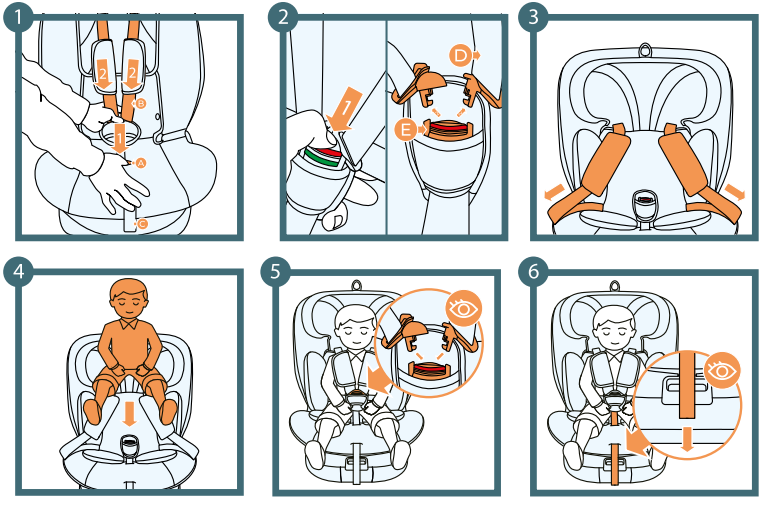


A: Кнопка регулировки внутренних ремней безопасности
B: Внутренние ремни безопасности
C: Стяжной ремень, отвечающий за натяжение внутренних ремней безопасности
D: Ремни внутренних ремней безопасности
D: Пряжка ремней безопасности


3.2 Регулировка внутренних ремней безопасности

1.Нажмите кнопку регулировки внутренних ремней безопасности, одновременно потянув за ремни. **Не рекомендуется тянуть за плечевые накладки.**
2.Отсоедините ремни безопасности.
3.Отодвиньте ремни безопасности в стороны по бокам автокресла.
4.Посадите ребенка в автокресло.
5.Закрепите ремни безопасности.
6.Отрегулируйте ремни безопасности под ребенка, потянув за стяжной ремень, отвечающий за натяжение внутренних ремней безопасности.



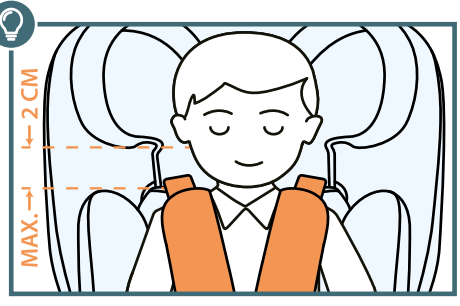

Отрегулируйте высоту плечевых ремней так, чтобы ремень входил в спинку сиденья ровно, горизонтально, чуть выше плеч ребенка.

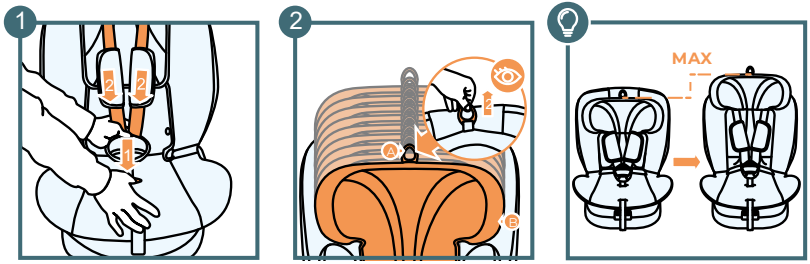


A: Ремешок регулировки высоты подголовника
B: Подголовник

3.3 Высота подголовника

Подголовник должен плотно прилегать к голове ребенка, нижняя часть подголовника должна находиться на уровне плеч.

1. Полностью ослабьте ремни безопасности, нажав на кнопку и потянув за них.**Не рекомендуется тянуть за плечевые накладки.**
2.Возьмитесь за ремешок регулировки высоты подголовника, расположенный в верхней части подголовника, и осторожно потяните его вверх. Отрегулируйте подголовник, выбрав одно из 9 положений, после того как высота будет отрегулирована, отпустите ремешок регулировки.

ВАЖНО: убедитесь, что подголовник автокресла зафиксирован.

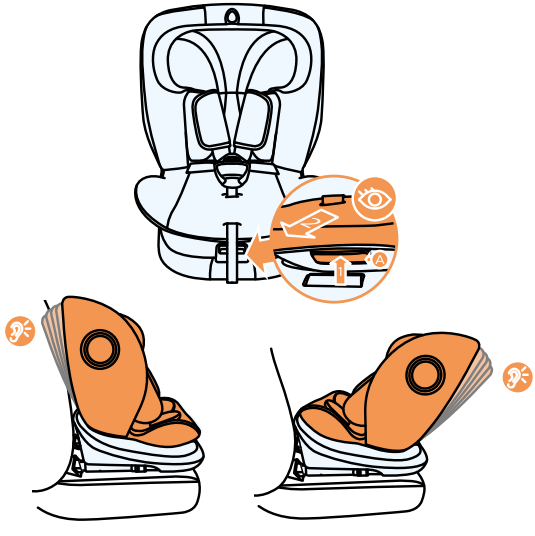


A: Рычаг регулировки наклона спинки

3.4 Механизм регулировки наклона спинки

1.Потяните за рычаг регулировки наклона спинки сиденья.
2.Отрегулируйте угол наклона сиденья.
3.Отпустите рычаг в желаемом положении (одно из пяти возможных положений).
4.Слегка сдвиньте сиденье, пока не услышите отчетливый "щелчок".

ВНИМАНИЕ: Возможна регулировка наклона спинки сиденья для детей ростом 76-105 см.

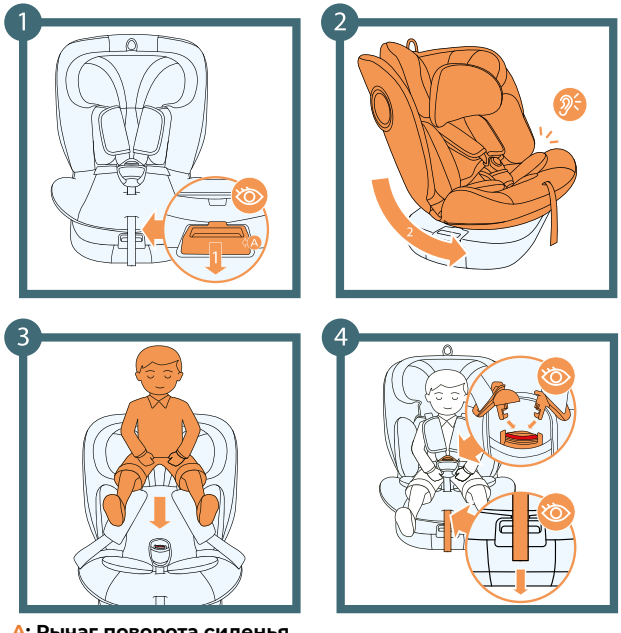


A: Рычаг поворота сиденья

3.5 Механизм поворота

Механизм поворота — это функция, которая помогает удобно расположить или вытащить ребенка из автокресла.

1. Потяните за рычаг поворота сиденья.
2. Поверните автокресло в нужном направлении. Вы услышите "щелчок", означающий, что автокресло зафиксировано в выбранном положении.
3. Посадите ребенка в автокресло.
4. Зафиксируйте ребенка ремнями безопасности.


ВАЖНО: в целях безопасности, если ножка не была полностью выдвинута из основания автокресла, оно фиксируется и не может вращаться.

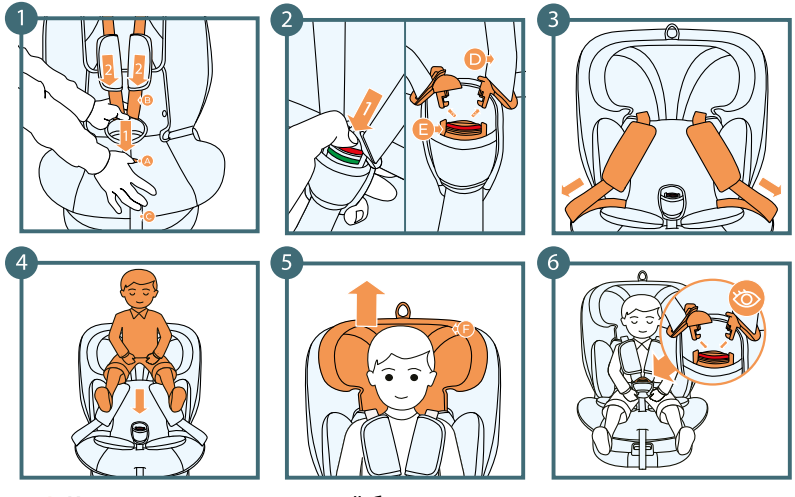


A: Кнопка регулировки ремней безопасности
B: Внутренние ремни безопасности
C: Стяжной ремень, отвечающий за натяжение внутренних ремней безопасности.
D: Внутренние ремни безопасности
E: Пряжка внутренних ремней безопасности


3.6 Фиксация ребенка с помощью внутренних ремней безопасности

1. Ослабьте ремни безопасности до конца, нажав на кнопку и одновременно потянув за них. **Не рекомендуется тянуть за плечевые накладки.**
2. Расстегните пряжку.
3. Расположите ремни безопасности по бокам автокресла.
4.Посадите ребенка в автокресло.
5.Отрегулируйте подголовник в соответствии с ростом ребенка.
6.Сложите две застежки пряжки вместе, чтобы они зафиксировались, и вставьте их в пряжку до характерного «щелчка».



A: Ремень регулировки внутренних ремней безопасности
B: Внутренние ремни





3.7 Затягивание внутренних ремней безопасности


1. Потяните за внутренние ремни, чтобы устранить провисание в тазобедренной части, внутренние ремни безопасности должны лежать ровно.
2. Затяните внутренние ремни безопасности с помощью регулировочного ремня так, чтобы они плотно прилегали к телу ребенка.

ВАЖНО: следите за тем, чтобы ремни безопасности не перекручивались.
Убедитесь, что ремни затянуты так, чтобы между ними и ребенком оставалось не более 1 см слабины.

4.0 Установка в автомобиле

4.1 Установка автокресла спиной по направлению движения, для детей ростом от 40 до 105 см (от 0 до 4 лет) с помощью системы крепления ISOFIX и опорной ножкой.

ВАЖНО: в руководстве по эксплуатации автомобиля указано расположение точек крепления ISOFIX и другая необходимая информация для установки автокресла в автомобиле. ОБЯЗАТЕЛЬНО ознакомьтесь с руководством по эксплуатации автомобиля.

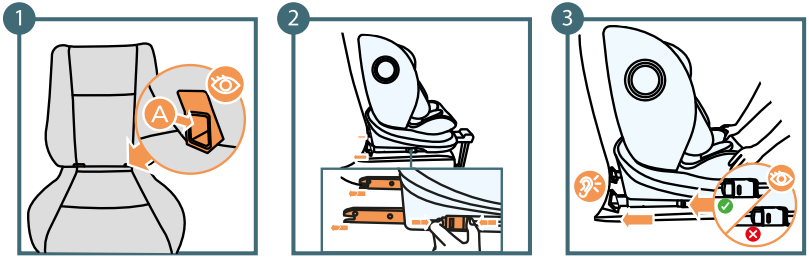


A: Крючки/крепления системы ISOFIX автокресла

4.1.1 Установка с ISOFIX

Перед установкой автокресла в автомобиль разложите опорную ножку.

1. Закрепите крючки ISOFIX на креплениях автомобильного сиденья.
2. Установите автокресло с разложенной опорной ножкой на сиденье автомобиля.Нажмите с обеих сторон на кнопку для разблокировки системы ISOFOX и выдвиньте крепления ISOFIX на максимальную длину.
3. Возьмитесь за автокресло двумя руками и вставьте оба крючка в крепления автомобильного сиденья. Услышав «щелчок» от каждого из креплений ISOFIX, прижмите сиденье автокресла к спинке автомобильного сиденья, оказывая сильное равномерное давление с обеих сторон.

ПРИМЕЧАНИЕ: фиксаторы правильно закреплены только в том случае, если оба индикатора кнопок горят зеленым светом.

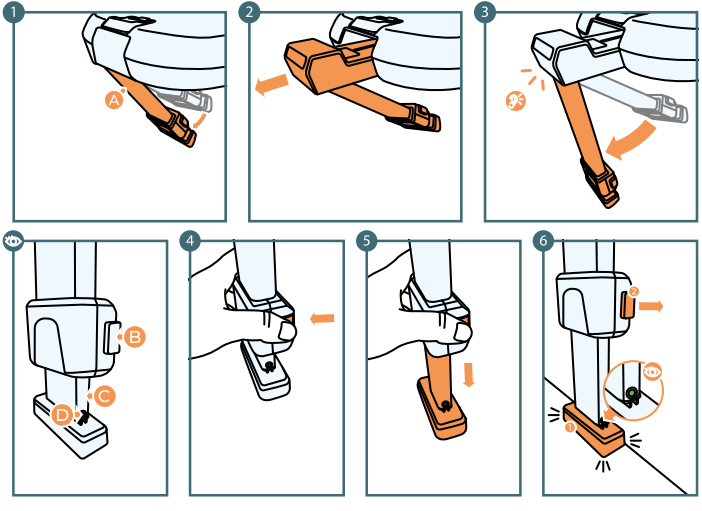


A: Основание ножки
B: Кнопки регулировки высоты ножки (с обеих сторон ножки)
C: Удлинитель ножки
D: Индикатор установки ножки

4.1.2 Установка со стабилизирующей ножкой

1. Извлеките ножку автокресла из основания.
2. Потяните верхнюю часть ножки на себя.
3. Вытяните ножку до конца, пока не услышите характерный «щелчок».
4. Нажмите кнопки регулировки высоты ножки с обеих сторон ножки (при этом разблокируется фиксатор высоты ножки, и ножка автоматически выдвинется).
5. Отрегулируйте высоту ножки так, чтобы она упиралась в пол.
6. Отпустите кнопки.


Если после выполнения этих действий автокресло неподвижно стоит на месте и индикатор установки горит зеленым цветом, значит, ножка установлена правильно.

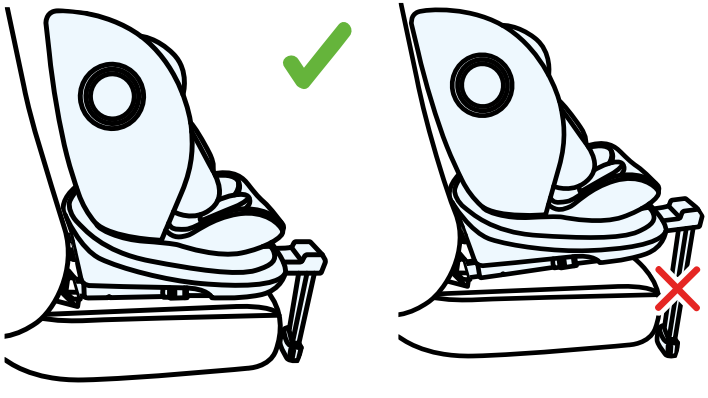

- ВНИМАНИЕ! Никогда не устанавливайте стабилизирующую ножку на нишу в полу автомобиля, присутствует риск разрыва ниши во время аварии, в случае сомнений обратитесь к руководству по эксплуатации автомобиля.

- ВНИМАНИЕ: опорная ножка не должна висеть в воздухе, под нее нельзя подкладывать никакие предметы.


- ВАЖНО: убедитесь, что стабилизирующая ножка служит опорой, а не поднимает автокресло I-360 над плоскостью сиденья.

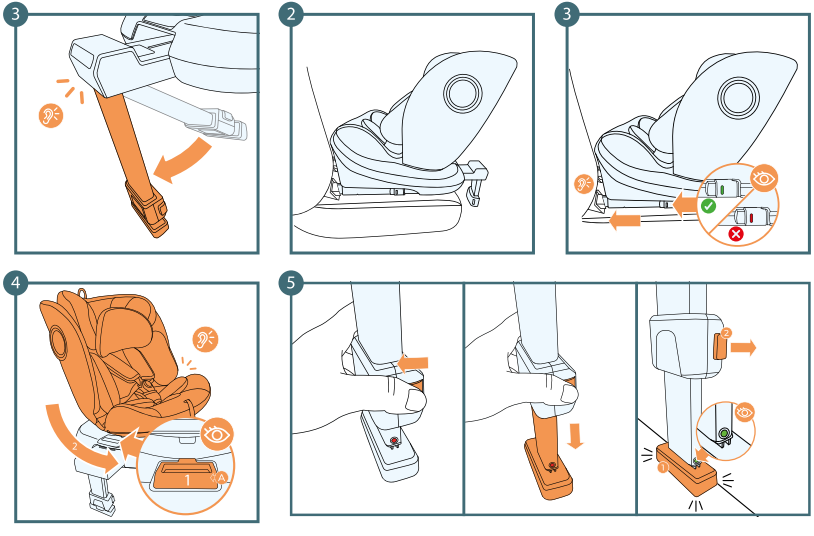



A: Стабилизирующая ножка


4.2 Установка автокресла лицом по направлению движения для детей ростом от 76 до 105 см с системой крепления ISOFIX и стабилизирующей ножкой.


1. Разложите стабилизирующую ножку – при разложении вы услышите характерный «щелчок».
2. Установите автокресло на сиденье автомобиля.
3. Соедините крепления ISOFIX со скобами автомобильного сиденья.
4. Нажмите на рычаг поворота сиденья и поверните автокресло лицом по направлению движения (при фиксации автокресла в нужном положении раздастся «щелчок»)
5. Нажмите кнопку регулировки высоты стабилизирующей ножки и удерживайте ее, пока ножка не выдвинется (отрегулируйте высоту ножки так, чтобы она упиралась в пол).















4.3 Установка автокресла лицом по направлению движения для детей ростом от 100 до 150 см с использованием 3-точечных автомобильных ремней безопасности и соединения isofix.

1.Установите автокресло на сиденье с помощью креплений ISOFIX (лицом по направлению движения).
2. Вставьте автокресло в сиденье как можно глубже и проверьте правильность установки – индикаторы установки должны загореться зеленым цветом.
3. Отстегните кнопки и раскройте спинку автокресла.
4. Откройте крышку автокресла и закрепите внутренние ремни безопасности внутри автокресла.
5. Посадите ребенка в автокресло.
6. Отрегулируйте подголовник по его/ее росту.






7. Проведите плечевой ремень через зеленую направляющую плечевого ремня.
8. Пропустите автомобильный ремень через обе направляющие набедренного ремня. Застегните автомобильный ремень. Вы услышите характерный «щелчок».

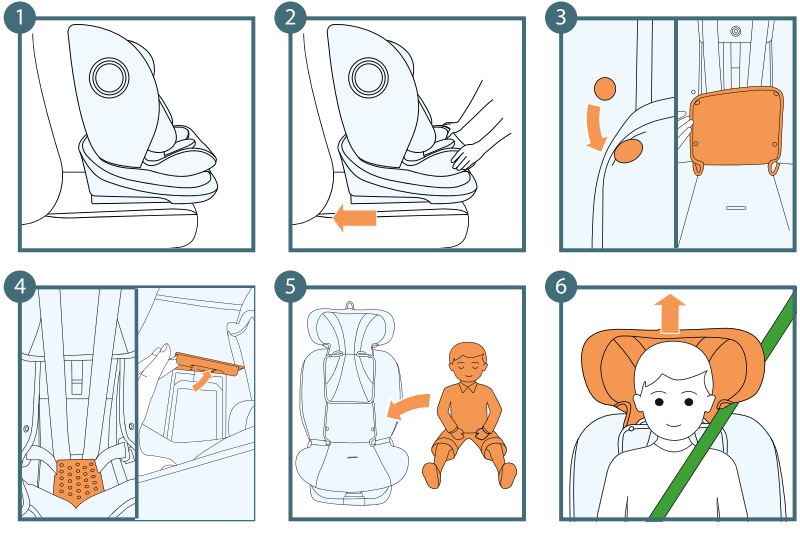


4.4 Установка кресла лицом вперед, для детей ростом от 100 до 150 см с использованием 3-точечных ремней безопасности автомобиля.

1.Установите кресло на сиденье (лицом вперед)
Вставьте кресло как можно дальше в сиденье 3.
3. Отстегните крепления и откройте спинку сиденья
4.откройте крышку сиденья и закрепите внутренние ремни безопасности внутри сиденья.
5. поместите ребенка в кресло
6.отрегулируйте подголовник по его/ее росту.



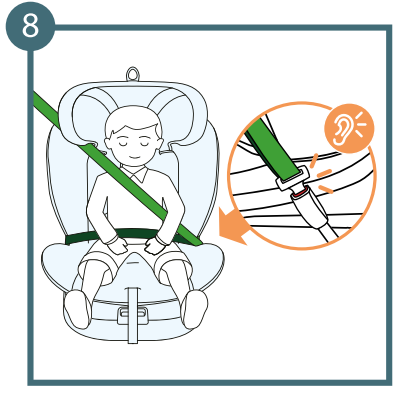


7. Проведите плечевой ремень через зеленую направляющую плечевого ремня.
8. Пропустите автомобильный ремень через обе направляющие набедренного ремня. Застегните автомобильный ремень. Вы услышите характерный «щелчок».

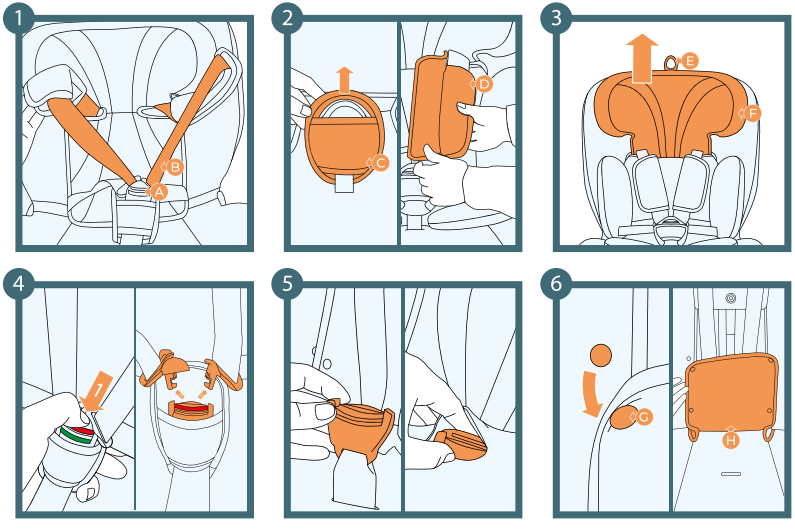



A: **Пряжка внутренних ремней безопасности**
B: **Внутренние ремни безопасности**
C: **Накладка на пряжку**
D: **Плечевые накладки**
E: **Рычаг регулировки подголовника**
F: **Подголовник**
G: **Кнопки**
H: **Задняя часть чехла**


5.0 Как спрятать 5-точечные ремни безопасности?


1. Полностью ослабьте ремни безопасности, нажав на кнопку и одновременно потянув за них. Запомни! **Не рекомендуется тянуть за плечевые накладки.**
2. Снимите плечевые накладки и накладку с пряжки, расстегнув кнопки.
3. Установите подголовник в самое верхнее положение.
4. Расстегните пряжку.
5. Проденьте пряжку через отверстие в чехле.
6. Расстегните кнопки и откройте спинку автокресла.













7. Откройте крышку отделения для хранения.
8. Застегните 5-точечные ремни безопасности.
9. Расположите пристегнутые ремни безопасности в отделении для хранения так, чтобы они лежали ровно по отношению к спинке сиденья.
10. Наденьте чехол обратно на автокресло, используя кнопки по краям материала.
11. Отрегулируйте подголовник в соответствии с ростом ребенка.

I: Отделение для ремня

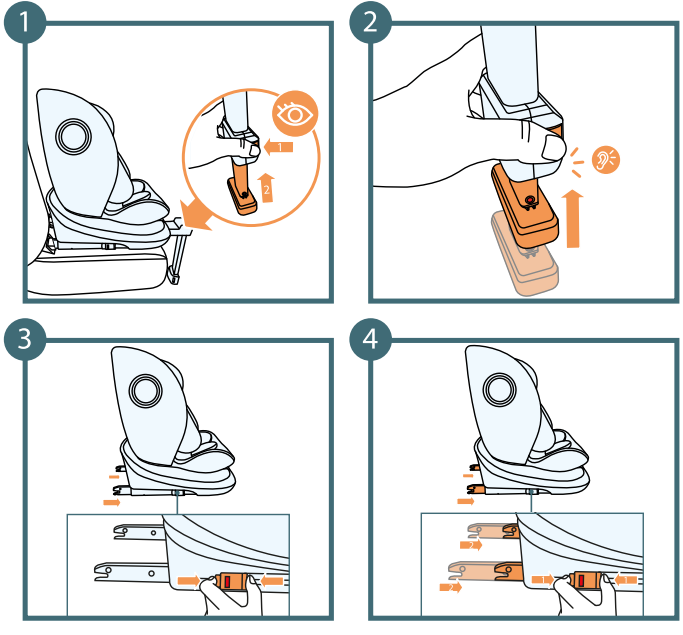

5.1 Демонтаж автокресла (система крепления ISOFIX + стабилизирующая ножка)


1.Сложите удлинитель стабилизирующей ножки, удерживая две кнопки по бокам удлинителя, и сдвиньте его вверх, пряча в оставшуюся часть ножки. Вы услышите щелчок, который означает, что ножка убрана.
2. Возьмитесь за подставку и вставьте ее обратно в стабилизирующую ножку.
3. Нажмите кнопку фиксации, расположенную на обоих креплениях ISOFIX. (Крепления разблокируется, и цвет индикаторов ISOFIX изменится с зеленого на красный).
4. Спрячьте крепления ISOFIX в автокресло с помощью рычага.

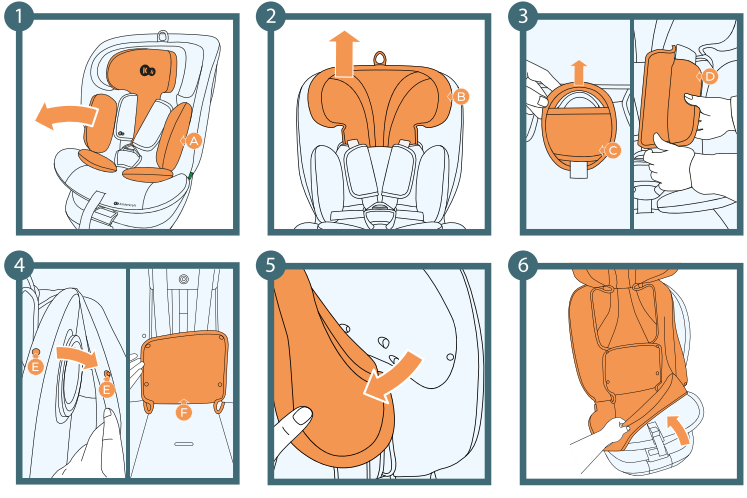


A: Внутренний вкладыш
B: Подголовник
C: Накладка на пряжку
D: Плечевая накладка
E: Кнопки
F: Чехол для передней части спинки сиденья

5.2 Замена чехла автокресла

1.Снимите вкладыш.
2. Установите подголовник в самое верхнее положение.
3.Снимите плечевые накладки и накладку с пряжки
4.Расстегните четыре кнопки, крепящие чехол к передней части спинки автокресла, и кнопки по бокам сиденья
5. Снимите материал с подголовника, начиная с боков.
6. Начиная с нижней части автокресла, осторожно снимите чехол.

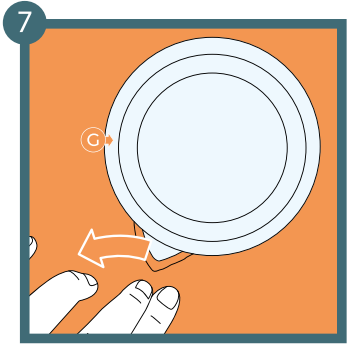

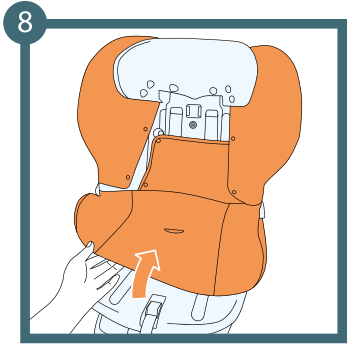

G: Боковой щиток

7. Вытащите материал из-за боковых щитков.
8. Снимите весь материал через верхнюю часть автокресла.

5.3 Установка чехла

Чтобы надеть чехол на место просто выполните описанные выше действия в обратном порядке. Совместите чехол с точками крепления на автокресле. Начните с установки чехла на корпус автокресла и, наконец, на подголовник.

6.0 Очистка

ВНИМАНИЕ: не рекомендуется использовать автокресло без чехла.

- Чехол можно снять и постирать в мягком моющем средстве на режиме деликатной стирки (30°C).
- Следуйте инструкциям стирки, указанным на этикетке чехла. Цвета могут поблекнуть при температуре стирки выше 30°C.
- Чехол нельзя отжимать или сушить в барабанной сушилке (это может привести к расслоению материала).
- Чехол не должен подвергаться длительному воздействию солнечных лучей.
- Пластиковые элементы можно мыть мыльной водой.
- Не рекомендуется использовать агрессивные чистящие средства (например, растворители).
- Внутренние ремни безопасности можно мыть в теплой мыльной воде.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Запрещается снимать металлические застежки с ремней безопасности.

Полный текст гарантийных обязательств доступен на сайте WWW.KINDERKRAFT.COM

Kinderkraft

(AR) إضمان مصلحة عملائنا . نحن في خدمتكم! إذا كانت لديكم أي مشكلة مع المنتج الذي حصلتم عليه، فيجرى الاتصال بنا بالطريقة التي تفضلونها!

(CS) V zájmu péče o naše klienty - jsme rádi k dispozici! Pokud jste se setkali s nějakým problémem v souvislosti s obdrženým výrobkem, kontaktujte nás způsobem, který vám nejvíce vyhovuje!

(DE) In Sorge für unsere Kunden - stehen wir gerne zu Ihrer Verfügung! Wenn Sie auf ein Problem mit dem erhaltenen Produkt treffen, treten Sie bitte mit uns in Kontakt in der bequemsten Weise für Sie!

(EN) In the interests of our Clients - we are at your disposal! If you have a problem with the product you received, contact us in the most convenient way for you!

(ES) ¡Por el bien de nuestros clientes, estamos a su disposición! ¡Si tiene cualquier problema con el producto recibido, póngase en contacto con nosotros de forma más cómoda para usted!

(FR) Dans l'intérêt de nos clients - nous sommes à votre disposition! Si vous avez un problème avec le produit que vous avez reçu, Contactez-nous de la manière la plus pratique pour vous!

(HU) Bármikor állunk az ügyfeleink rendelkezésére! Ha az átvett termékkel kapcsolatban valamilyen problémába ütkozott, az Onnek legmegfelelobb módon vegye fel velünk a kapcsolatot!

(IT) Prendersi cura dei nostri Clienti - siamo alla Vostra disposizione! Se hai incontrato un problema con il prodotto che hai ricevuto. Contattaci nel modo piu conveniente per te!

(NL) In het belang van onze klanten - staan wij ter beschikking! Als u een probleem met het ontvangen product tegenkomt, neemt contact met ons op via de manier die u het makkelijkste vindt!

(PL) W trosce o naszych Klientów - jesteśmy do dyspozycji! Jeśli napotkałeś problem dotyczacy otrzymanego produktu, skontaktuj sie z nami w najbardziej dogodny dla Ciebie sposób!

(PT) Para o conforto dos nossos Clientes - estamos sempre à sua disposição! Se tiver qualquer problema com o nosso produto, entre em contacto connosco de modo mais confortável para si!

(RO) In interesul clienţilor noştri - suntem la dispozitia dumneavoastră! Dacă aveţi o problema cu produsul pe care l-aţi primit, contactaţi-ne in modul cel mai convenabil pentru dvs.!

(RU) заботясь о наших клиентах, мы находимся в вашем распоряжении. Если вы столкнулись с проблемой, связанной с полученные продукто, свяжитесь с нами наиболее удобным для вас способ!

(SK) Náš zákazník je pre nás dôležitý - sme vám k dispozícii! Ak máte akýkolvek problém súvisiaci s doručeným produktom, kontaktujte nás spôsobom, ktorý vám najviac vyhovuje!

(SV) I våra kunders intresse - vi står till ditt förfogande! Om du har problem med den produkt du fick, kontakta oss på det mest praktiska sättet för dig!

International contact:
support@kinderkraft.com
+44 20 4525 0748

kinderkraftofficial
kinderkraft
kinderkraftofficial

منتج/VÝROBCE/HERSTELLER/MANUFACTURER/FABRICANTE/FABRICANT/GYARTÓ/FABBRICANTE/FABRIKANT/PRODUCENT/FABRICANTE/PRODUCĂTOR/ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/VÝROBCA/TILLVERKARE:

4Kraft Sp. z o.o. ul. Tatrzańska 1/5
60-413 Poznań, Poland